


5. VALMISTELUTOIMET


Lue ensin kappaleesta 6 valitsemasi asennusmenetelmän ohjeet.

5.1 ISOFIXin valmistelu




- Jos autossasi ei ole ISOFIX-kiinnitysholkkeja standardivaruksena, kiinnitä turvaistuimen* mukana tuleva holkkipari 02 ajoneuvosi ISOFIX-kiinnityspisteisiin 01 siten, että holkkien aukot ovat ylöspäin.

VIHJE: ISOFIX-liitäntäpisteet sijaitsevat autonistuimen istuinpinnan ja selkänöjan välissä.



- Siirrä ajoneuvon istuimen niskatuki yläasentoon.
- Vedä harmaasta kangaslenkistä 03 molemmat lukitusvarret ulos, 15 kunnes kuulet klikkausäänen, joka osoittaa, että ne ovat täysin lukkiutuneet.



- Purista molemmilla puolilla turvaistuinta oleva vihreä turvapainike 04 ja punainen vapautuspainike 05 yhteen ja poista kiinnikkeen suojus 06.

* Asennusholkit helpottavat lapsen turvaistuimen asentamista ISOFIX-kiinnityspisteiden avulla ja estävät istuimen päilyksen vaurioitumisen. Kun ne eivät ole käytössä, ne pitää poistaa ja säilyttää varmassa paikassa. Ajoneuvoissa, joissa on alas käännettävä selkänöja, liitäntäholkit pitää poistaa ennen selkänöjan alas kääntämistä. Ilmenevät ongelmat johtuvat yleensä liasta tai vieraista esineistä liitäntäholkeissa tai koukussa. Tällaiset ongelmat voit korjata puhdistamalla lian ja poistamalla vieraat esineet.

5.2 Niskatuen säätö 5-pistevyötä asennettaessa



- Oikein säädetty niskatuki 07 varmistaa lapsesi parhaan mahdollisen suojauksen turvaistuimessa: Niskatuki 07 pitää säätää siten, että olkahihnat 08 ovat samalla korkeudella kuin lapsesi olkapäät.
- HUOMIO!** Olkahihnat 08 eivät saa kulkea lapsen pään takana eikä korvien korkeudella tai korvien yläpuolella.



Olkahihnat säädetään seuraavasti:

- Löysää turvaistuimen 5-pistevyötä 38 niin paljon kuin mahdollista.
- Paina turvaistuimen rungon takana olevaa olkahihnan korkeuden säätimen 10 painiketta ja kallista olkahihnan korkeuden säädintä 10 itseäsi kohden.
- Siirrä liukuvaa olkahihnan korkeuden säädintä 10 valitaksesi olkahihnojen 08 oikean korkeuden ja kiinnitä se lapsellesi sopivaan kohtaan vapauttamalla painike.

5.3. Niskatuen säätö auton turvavyötä asennettaessa



- Oikein säädetty niskatuki 07 varmistaa, että auton turvavyön diagonaaliosa 11 on optimaalisessa asennossa ja suojaa lastasi parhaalla mahdollisella tavalla. Niskatuki 07 on säädettävä siten, että niskatuen 07 ja lapsesi olkapäiden välinen tila on kahden sormenpaksuuden levyinen.

Niskatuen korkeuden säätäminen lapsellesi sopivaksi:

- Purista niskatuen 07 takana olevasta säätökahvasta 12. Tämä vapauttaa niskatuen lukituksen.
- Voit nyt siirtää lukitsemattoman niskatuen 07 sopivalle korkeudelle. Heti kun irrotat otteesi säätökahvasta 12, niskatuki 07 lukkiutuu paikalleen.
- Sijoita turvaistuin autonistuimelle.
- Sijoita lapsi turvaistuimeen ja tarkasta korkeus. Toista menettelyä, kunnes niskatuki 07 on optimaalisella korkeudella. Jos niskatuen alin asento 07 on vielä liian korkea, liukuvaa olkahihnan korkeuden säädintä voidaan vielä säätää 10, kuten kappaleessa 5.2 on selitetty.



6. ASENNUS

A RYHMÄ 1 (9 -18 kg) & RYHMÄ 2 (15 -25 kg) ISOFIT + Top Tether -hihnna + auton turvavyötä + 5-pistevyötä käytettäessä



- Varmista, että turvaistuimen 5-pistevyö on oikein asennettu (katso kappale 10).
- Toimi kappaleessa 5.1 esitettyjen vaiheiden mukaan.
- Toimi kappaleessa 5.2 esitettyjen vaiheiden mukaan.
- Ota Top Tether -kiinnityshihna 13 säilytystaskusta 14 ja aseta se turvaistuimen päälle.
- Sijoita turvaistuin ajoneuvon istuimelle istuma-asento ajosuuntaan.



- Tartu turvaistuimeen molemmin käsin ja työnnä lukitusvarret 15 lujasti liitäntäholkkeihin 02, kunnes lukitusvarret kiinnittyvät molemmilta puolilta siten, että kuulet klikkausäänen. Vihreän turvapainikkeen 04 pitää nyt näkyä molemmilla puolilla.

HUOMIO! Lukitusvarret ovat oikein kiinnitetyt vain, jos molemmat turvapainikkeet 04 ovat täysin vihreät.



- Työnnä turvaistuinta selkänöjaa vasten lujasti yhtä paljon molemmilta puolilta painaen.



- Ravista turvaistuinta varmistaaksesi, että se on turvallisesti kiinnitetty ja tarkasta vielä vihreät turvapainikkeet 04 varmistaaksesi, että molemmat ovat täysin vihreät.



- Vedä auton turvavyötä 22 ulos ja ohjaa se turvaistuimessa olevien turvavyön ohjaimien 23 läpi. Varmista, että turvavyö ei ole kiertyneenä.



- Työnnä turvavyön soljen kieleke autonistuimen vyökiinnikkeeseen 29 pitää kuulua klikkausääni.



- Käännä turvaistuimessa lukitusvipu 24 alas, joka on auton turvavyön kiinnikkeen vastakkaisella puolella, ja liitä diagonaalivyö vyölukkoon 25.
- Paina kehosi avulla turvaistuinta (polvistu istuimelle). Vedä samalla voimakkaasti ristikkäisyydestä sen kiristämiseksi (pidä jännittyneenä) ja käännä lukitusvipua 24 ylöspäin, kunnes se lukittuu.



- Poista kehon paino turvaistuimesta ja kiristä uudelleen vetämällä ristikkäisyydestä, kun lukitsin 25 on suljettuna.



- Ota Top Tether -kiinnityshihna 13 ja paina metallikiekettä 16 pois päin hinnasta hinnan pidentämiseksi ja vedä Top Tether -hihnna 13 säppihasta 17, kunnes se on V-muodossa.
- Vie Top Tether -hihnna 13 sekä vasemmalla että oikealla puolella niskatuen ohitse.



- Kiinnitä säppihaka 17 ajoneuvosi käyttöoppaan suosittelemaan Top Tether -hinnan kiinnityspisteeseen.

HUOMIO! Varmista, ettei käytä matkatavarahakasta Top Tether -hinnan kiinnityspisteeseen sijasta. Tutki ajoneuvoasi ja etsi tämä merkki:




- Kiristä Top Tether -hihnna 13 vetämällä hinnan vapaa pää metallikiekkeen läpi 16 ja kiristämällä vyö tasaisesti molemmin puolin. Top Tether -hihnna on kiristetty oikein, kun vihreä kiristyksen osoitin 18 pidennetty 1 cm.

- Toimi kappaleessa esitettyjen vaiheiden mukaan suojaaksesi lapsesi 5-pistevyöllä.

LAPSESI SUOJAAMINEN 5-PISTEVYÖLLÄ

Mitä vartalonmyötäisemmin valjaat istuvat lapsesi keholla, sitä paremmin suojattu lapsesi on. Vältä sen vuoksi pukemasta paksuja vaatteita lapsesi ylle vyön kohdalla.



- Avaa valjaiden solki 21 (paina punaista painiketta)
- Paina säätöpainiketta 26 ja vedä samanaikaisesti molempia olkahihnoja 08 eteenpäin. Älä vedä olkapehmusteista 19.
- Sijoita lapsi turvaistuimeen.



- Varmista, että lapsesi selkä on tasaisesti turvaistuimen selkänöjaa vasten.
- Ohjaa molemmat soljen salvat 20 yhteen ja liitä ne toisiinsa, ennen kuin laitat ne valjaiden solkeen 21 - pitää kuulua klikkausääni.



- Kiristä lantio-osuus vetämällä olkahihnoista 11 ja varmista, että valjaat ovat tasaisesti.
 - Vedä säätöhihnasta 09, kunnes valjaat ovat tasaisesti ja kiinni lapsen kehossa.
- HUOMIO!** Vedä säätöhihnasta 09 suoraan eteenpäin (ei ylös- tai alaspäin).



- HUOMIO!** Valjaiden hihnojen 27 pitää olla lapsesi lantion yläpuolella niin alhaalla kuin mahdollista.
- Vedä olkapehmusteista alaspäin 19 varmistaaksesi, että ne ovat oikeassa kohdassa.

△ Lapsesi turvallisuuden varmistamiseksi tarkasta ennen jokaista matkaa, että...

- turvaistuin on kiinnitetty molemmilta puolilta lukitusvarsilla 15 ISOFIX-kiinnityspisteisiin 01 ja että molemmat vihreät turvapainikkeet 04 ovat täysin vihreät,
 - turvaistuin on tukevasti asennettu autoon,
 - turvavyö ei ole kiertyneenä,
 - Top Tether -hihnna 13 on tiukasti kiristetty autonistuimen selkänöjan yli ja kiristyksen osoitin 18 on vihreä,
 - diagonaalivyötä kiristää vain lukitsin, joka on auton turvavyön kiinnikkeen vastakkaisella puolella,
 - turvaistuimen hinnat ovat kiinni kehossa, mutta eivät purista lasta,
 - olkahihnat 08 ovat oikein säädetty ja hinnat eivät ole kiertyneinä,
 - olkapehmusteet 19 ovat samalla korkeudella kuin lapsesi olkapäät,
 - soljen salvat 20 ovat kiinnitettyinä valjaiden solkeen 21,
 - turvavyö 22, joka on kiinnitetty lukkoon 25 on kiristetty oikein.
- △ Caution:** Jos lapsesi yrittää avata vihreät turvapainikkeet 04 tai valjaiden soljen 21, pysähdy heti, kun mahdollista. Tarkasta, että turvaistuin on oikein kiinnitetty ja varmista, että lapsesi on suojattu asianmukaisesti. Kerro lapsellesi asiaan liittyvistä vaaroista.

Lasten turvaistuimen irrottamiseksi toimi kappaleessa 8 esitettyjen vaiheiden mukaan.

B

RYHMÄ 2 (15-25 kg) & RYHMÄ 3 (22-36 kg) ISOFIT + Top Tether -hihnna + auton turvavyötä käytettäessä



- Varmista, että turvaistuimen 5-pistevyö tulee oikein poistetuksi (katso kappale 9).
- Toimi kappaleessa 5.1 esitettyjen vaiheiden mukaan.
- Toimi kappaleessa 5.3 esitettyjen vaiheiden mukaan.
- Ota Top Tether -kiinnityshihna 13 säilytystaskusta 14 ja aseta se turvaistuimen päälle.



- Sijoita turvaistuin ajoneuvon istuimelle istuma-asento ajosuuntaan.
- Tartu turvaistuimeen molemmin käsin ja työnnä lukitusvarret 15 lujasti liitäntäholkkeihin 02, kunnes lukitusvarret kiinnittyvät molemmilta puolilta siten, että kuulet klikkausäänen. Vihreän turvapainikkeen 04 pitää nyt näkyä molemmilla puolilla.


HUOMIO! Lukitusvarret ovat oikein kiinnitetyt vain, jos molemmat turvapainikkeet 04 ovat täysin vihreät.



- Työnnä turvaistuinta selkänöjaa vasten lujasti yhtä paljon molemmilta puolilta painaen.



- Ravista turvaistuinta varmistaaksesi, että se on turvallisesti kiinnitetty ja tarkasta uudelleen vihreät turvapainikkeet 04 varmistaaksesi, että molemmat ovat täysin vihreät.




- Ota Top Tether -kiinnityshihna 13 ja paina metallikiekettä 16 pois päin hinnasta hinnan pidentämiseksi ja vedä Top Tether -hihnna 13 säppihasta 17, kunnes se on V-muodossa.
- Vie Top Tether -hihnna 13 sekä vasemmalla että oikealla puolella niskatuen ohitse.



- Kiinnitä säppihaka 17 ajoneuvosi käyttöoppaan suosittelemaan Top Tether -hinnan kiinnityspisteeseen.
- HUOMIO!** Varmista, ettei käytä matkatavarahakasta Top Tether -hinnan kiinnityspisteeseen sijasta. Tutki ajoneuvoasi ja etsi tämä merkki:



- Kiristä Top Tether -hihnna 13 vetämällä hinnan vapaa pää metallikiekkeen läpi 16 ja kiristämällä vyö tasaisesti molemmin puolin. Top Tether -hihnna on kiristetty oikein, kun vihreä kiristyksen osoitin 18 pidennetty 1 cm.
- Sijoita lapsi turvaistuimeen.




- Vedä auton turvavyötä ulos ja ohjaa se lapsesi edestä autonistuimen vyön kiinnittimeen 29.

HUOMIO! Älä kierrä vyötä.


- Työnnä turvavyön soljen kieleke autonistuimen vyökiinnikkeeseen 29. KLIK!



- Vie turvatyön diagonaaliosa 11 ja lantiovyön osa 28 auton turvavyön kiinnikkeeseen 29 käsinojan alta ja turvaistuimen vaaleanpunaiseen vyönohjaimen 23.
- HUOMIO!** Auton turvavyön solki 29 ei saa olla vaaleanpunaisen vyönohjaimen 23 aja käsinojan välissä..



- Vie lantiovyöosa 28 turvaistuimen toiselle puolelle vaaleanpunaiseen vyönohjaimen 23.
- HUOMIO!** Lantiovyön osan 28 on oltava molemmilla puolilla lapsesi lantion yläpuolella niin alhaalla kuin mahdollista



- Ohjaa auton turvavyön diagonaaliosa 11 niskatuen 30 tummanpunaiseen vyökiinnikkeeseen 07 kunnes se on kokonaan kiertymättömänä vyökiinnikkeessä 30.
- Vihje!** Jos selkänöja 31 peittää vyökiinnikkeen 30, voit säätää niskatukea 07 ylöspäin. Siten on helppo sijoittaa turvavyön diagonaaliosa 11. Palauta sen jälkeen niskatuki 07 oikealle korkeudelleen.



- Varmista, että turvavyön diagonaaliosa 11 kulkee lapsesi olkapään yli eikä hänen kaulansa editse.

Vihje! Voit vielä säätää uudelleen niskatuen 07 korkeutta.



△ HUOMIO! Auton turvavyön diagonaaliosan 11 on kuljettava vinosti taaksepäin. Voit säätää vyötä auton säädettävällä turvavyön ohjaimella.

△ HUOMIO! Turvavyön diagonaaliosa 11 ei saa koskaan kulkea eteenpäin auton turvavyön ohjaimen. Käytä tässä tapauksessa turvaistuinta vain takapenkillä.

△ Lapsesi turvallisuuden varmistamiseksi tarkasta ennen jokaista matkaa, että...

- turvaistuin on kiinnitetty molemmilta puolilta ISOFIT-lukitusvarsilla 15 ISOFIT-kiinnityspisteisiin 01 ja että molemmat vihreät turvapainikkeet 04 ovat täysin vihreät,
 - turvaistuin on pitävästi kiinnitetty,
 - Top Tether -hihnna 13 on tiukasti kiristetty autonistuimen selkänöjan yli ja kiristyksen osoitin 18 on vihreä,
 - lantiovyöosa 28 kulkee vaaleanpunaisen vyönohjainten 23 läpi molemmilla puolilla istuinosa,
 - auton turvavyön diagonaaliosa 11 auton turvavyön kiinnityskohdan 29 puolella kulkee myös istuinosa vaaleanpunaisen vyönohjaimen 23 läpi,
 - turvavyön diagonaaliosa 11 kulkee niskatuen tummanpunaisen vyönpitimen 30 läpi,
 - turvavyön diagonaaliosa 11 kulkee vinosti taaksepäin,
 - hinnat ovat kireällä eivätkä ole kiertyneinä,
 - auton turvavyön solki 29 ei ole vaaleanpunaisen vyönohjaimen 23 ja istuinosa käsinojan välissä.
- △ HUOMIO!** Jos lapsesi yrittää avata turvapainikkeet 04 tai valjaiden soljen 21, pysähdy heti, kun mahdollista. Tarkasta, että turvaistuin on oikein kiinnitetty ja varmista, että lapsesi on suojattu asianmukaisesti. Kerro lapsellesi asiaan liittyvistä vaaroista.

Lasten turvaistuimen irrottamiseksi toimi kappaleessa 8 esitettyjen vaiheiden mukaan.

7. HOITO-OHJEET

△ Lapsesi turvaistuimen täydellisen suojaavan tehon varmistamiseksi:

- Jos onnettomuudessa törmäysnopeus on ylittänyt 10 km/h, on mahdollista, että turvaistuin vahingoittuu, mutta vaurio ei välttämättä ole välittömästi havaittavissa. Tällaisen tapauksen jälkeen turvaistuinta ei saa käyttää. Hävitä se jätteenä asianmukaisesti.

- Tarkasta kaikki tärkeät osat säännöllisin väliajoin vahingoittumisen varalta. Varmista erityisesti, että kaikki mekaaniset osat ovat täysin toimintakunnossa.
- Vaurioiden välttämiseksi varo, että turvaistuin ei puristu jäykkien esineiden väliin (auton ovi, istuimen kisko jne.).
- Jätä aina turvaistuin tarkastettavaksi, jos se on vahingoittunut (esim. jos se on pudonnut).
- Älä koskaan voitele tai öljytä turvaistuimen osia.
- Jotta voit asianmukaisesti suojella lastasi, on ehdottoman tärkeää, että noudatat tarkasti tämän käyttöoppaan ohjeita ADVANSAFIXin asentamisessa ja käytössä.

Pakkauksen hävittäminen	Jättesäiliö pahville
Kansi	Muu jäte, hyödyntäminen polttamalla
Muoviosat	Jättesäiliön käyttönimikkeen mukaisesti
Metalliosat	Jättesäiliö metallille
Valjaiden hinnat	Polyesterille tarkoitettu jättesäiliö
Solki & salpa	Muu jäte

8. TURVAISTUIMEN IRROTTAMINEN

△ HUOMIO! Poista turvaistuin autosta. Turvaistuinta ei saa koskaan kuljettaa autossa, jos se ei ole asianmukaisesti kiinnitetty.

Ryhmä 1 ja ryhmä 2 (ISOFIT, auton turvavyö & Top Tether)

- ISOFIT-kiinnityksen irrottamiseksi purista turvapainike ja punainen vapautuspainike yhteen, ensin yhdeltä puolelta ja sitten toiselta puolelta.
- Avaa auton turvavyön solki ja irrota diagonaalivyö vyölukituksesta lyhyellä vedolla. Tämä vastaliike vapauttaa vyön lukituksen sisäisen puristuksen ja lukitusvipu on sen jälkeen helppo avata.
- TopTether-kiinnityksen avaamiseksi löysää vyö nostamalla säätimen metallikieleke pois vyöstä. Irrota sen jälkeen säppihaka kiinnityspisteestä.
- Työnnä ISOFIT-lukitusvarret takaisin istuimen runkoon ja laita liittimen suojus ISOFIX:iin.

Ryhmä 2 ja ryhmä 3 (ISOFIT & Top Tether)

- Avaa auton turvavyön kiinnike, jos se varmistaa turvaistuimen.
- ISOFIT-kiinnityksen irrottamiseksi purista turvapainike ja punainen vapautuspainike yhteen, ensin yhdeltä puolelta ja sitten toiselta puolelta.
- TopTether-kiinnityksen avaamiseksi löysää vyö nostamalla säätimen metallikieleke pois vyöstä. Irrota sen jälkeen säppihaka kiinnityspisteestä.
- Työnnä ISOFIT-lukitusvarret takaisin istuimen runkoon ja laita liittimen suojus ISOFIX:iin.

1. YLEISIÄ TURVALLISUUSHUOMAUTUKSIA

▲ Tutustu huolellisesti näihin ohjeisiin ja säilytä ne aina saatavilla lukemista varten niille varatussa turvaistuimen taskussa.

▲ Ajoneuvon kaikkien matkustajien suojaamiseksi

Hätäpysäytyksessä ja onnettomuuden sattuessa henkilöt tai esineet, jotka eivät ole asianmukaisesti kiinnitetyinä autossa, voivat aiheuttaa vammoja ajoneuvon muille matkustajille. Tästä syystä tarkasta aina, että:

- ajoneuvon istuimen selkänokat ovat lukittuina (esim. että alaskäännettävän takapenkin lukitus on kiinni),
- kaikki ajoneuvossa olevat raskaat tai teräväreunaiset esineet (esim. tavarahyllyllä) ovat kiinnitetyinä,
- kaikki ajoneuvon matkustajat ovat kiinnittäneet turvavyönsä,
- lapsen turvaistuin on aina kiinnitettynä autoon ISOFIX-kiinnityksellä ja Top Tether -kiinnityshihnalla ja 3-pistevyöllä (auton turvavyö) ta ISOFIX-kiinnityksellä ja Top Tether -kiinnityshihnalla, myös silloin kun istuimella ei ole lasta.

▲ Lapsesi suojaamiseksi

- Mitä vartalonmyötäisemmin valjaat istuvat lapsesi keholla, sitä paremmassa turvassa lapsesi on.
- Älä koskaan jätä lastasi ajoneuvon turvaistuimeen ilman valvontaa.
- Käyttö takaistuimella:
Siirrä etuistuin eteenpäin riittävän kauas siten, että lapsesi jalat eivät voi osua etuistuimen selkänokkaan (vammautumisen vaaran välttämiseksi).
- Lapsen turvaistuin voi kuumeta suorassa auringonpaisteessa. **Huomio:** Lasten iho on herkkä ja voi vaurioitua kuumenemisen seurauksena. Suojaa turvaistuin voimakkaalta suoralta auringonvalolta, kun se ei ole käytössä.
- Älä anna lapsesi nousta ajoneuvon ja ulos ajoneuvosta muualta kuin jalkakäytävän puolelta.
- Pysähdy pitkien ajomatkojen aikana, jotta lapsella on mahdollisuus juoksentella ja leikkiä.

▲ Ajoneuvosi suojaamiseksi

Turvaistuimen käyttö voi aiheuttaa kulumajälkiä ajoneuvojen istuinpäällyksiin, jos ne on valmistettu aroista materiaaleista (esim. veluuri, nahka, jne.). Istuinpäällysten optimaaliseksi suojaamiseksi suosittelemme BRITAX auton istuinsuojan käyttöä, joka on saatavilla lisävarustevalikoimastamme.

2. KÄYTTÖ AJONEUVOSSA

Noudata ajoneuvosi käyttöohjeen ohjeita lasten turvaistuinten käytöstä.

Istuinta voidaan käyttää ajoneuvoissa, jotka on varustettu ISOFIX- ja Top Tether -kiinnitysjärjestelmillä ja 3-pistevyöllä (katso tyyppiluettelo). Tutustu ajoneuvosi käyttöohjeen tietoihin ISOFIX & Top Tether -kiinnityspisteistä ja asennuksesta 3-pistevyöllä. Tarkasta ajoneuvosi käyttöohjeesta myös millaiset lasten turvaistimet ovat sallittuja painoluokissa 9 - 18 kg, 15 - 25 kg, 22 - 36 kg.

Voit käyttää turvaistuinta seuraavalla tavalla:

Menosuuntaan	Kyllä
Selkä ajosuuntaan	Ei ¹⁾
2-pistevyötä (auton turvavyö) käytettäessä	Ei
Istuimille, joissa on: ISOFIX-liittimet (istuinpinnan ja selkänokan välissä) ja Top Tether -hinnan kiinnityspisteet (esimerkiksi tavarahyllyllä, lattialla tai selkänokan takana) ja 3-pistevyö (auton turvavyö).	Kyllä ^{2) 3)}

(Noudata maassasi voimassa olevia säädöksiä)

1) Käyttö ajosuunnan vastaisesti sijoitetulla ajoneuvon istuimella (esim. pakettiautossa tai minibussissa) on sallittu vain, jos kyseinen istuin on hyväksytty myös aikuisten käyttöön. Turvaistuinta ei saa sijoittaa paikkaan, jossa se on avautuvan turvatyynyn vaikutuspiirissä.

2) Turvavyön pitää olla hyväksytty ECE R 16 standardin tai vastaavan standardin mukaisesti (katso vyössä olevaa testausmerkintää, jossa on "E" tai "e" ympyrän sisällä).

3) Jos ajoneuvon edessä on turvatyyny: Työnnä matkustajan istuin kauas taakse ja noudata kaikkia ajoneuvon käyttöohjeissa esitettyjä ohjeita.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubauer Straße 71
D-89077 Ulm
Saksa

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

p: +49 (0) 731 9345-199/-299
f: +49 (0) 731 9345-210
e: service.de@britax.com
www.britax.de

t: +44 (0) 1264 333343
f: +44 (0) 1264 334146
e: service.uk@britax.com
www.britax.eu

3. HYVÄKSYNTÄ

BRITAX lasten turvaistuin	Testattu ja sertifioitu standardin ECE* R 44/04 mukaisesti	
	Ryhmä	Kehonpaino
ADVANSAFIX	1	9 - 18 kg
	2	15 - 25 kg
	3	22 - 36 kg

Turvaistuin on suunniteltu, testattu ja sertifioitu eurooppalaisen lasten turvavarustestandardin mukaisesti (ECE R 44/04). Testausmerkki E (ympyrän sisällä) ja sertifiointinumero ovat oranssinvärisessä sertifiointitarrassa (turvaistuimessa oleva tarra). Mitkä tahansa turvaistuimeen tekemäsi muutokset mitätöivät tämän sertifikaatin. ADVANSAFIX -lasten turvaistuinta saa käyttää vain lapsen suojaamiseen ajoneuvossa. Sitä ei saa koskaan käyttää istuimena tai leluna kotona.

Muutokset, joita ei ole hyväksytty, aiheuttavat loukkaantumisaarannan

Tekniset muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vähentää tai istuimen suojaavia ominaisuuksia tai mitätöidä ne kokonaan.

- Älä tee turvaistuimeen mitään teknisiä muutoksia.
- Käytä turvaistuinta vain näiden käyttöohjeiden mukaisesti.

ADVANSAFIX tarjoaa useita eri kiinnitysvaihtoehtoja, seuraava taulukko esittää asennusvaihtoehdot eri painoryhmillä:

Ryhmä	Asennusmenetelmä	Lapsen kiinnitys	Käyttöohjeen kappale
1 (9 -18 kg)	ISOFIT + TopTether -hihna + auton turvavyö	5-pistevyötä käytettäessä	A
2 (15 -25 kg)	ISOFIT+ TopTether -hihna + TopTether -hihna	5-pistevyötä käytettäessä	A
2 (15 -25 kg)	ISOFIT + TopTether -hihna	Auton turvavyö	B
3 (22 -36 kg)	ISOFIT + TopTether -hihna	Auton turvavyö	B

4. HOITO JA HUOLTO

Valjaiden soljen hoito


Lapsesi turvallisuudelle on elintärkeää, että valjaiden solki toimii moitteettomasti. Valjaiden soljen toimintahäiriöt johtuvat yleensä kertyneestä liasta tai vierasta esineistä. Seuraavat toimintahäiriöt ovat mahdollisia:

- Punaista vapautuspainiketta painettaessa soljen salvat työntyvät ulos hitaasti.
- Soljen salvat eivät enää lukkiudu sisään (siis ne työntyvät takaisin ulos, kun painat ne sisään).
- Soljen salpojen kytkeytyessä ei kuulu "klik"-ääntä.
- Soljen salpoja on vaikea työntää sisään (tunnet vastuksen).
- Solki aukeaa vain hyvin suurta voimaa käyttämällä.

Korjaus

Pese valjaiden solki, jotta se toimii taas asianmukaisesti:

Valjaiden soljen puhdistus

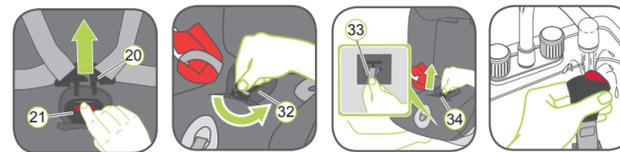

1. Avaa valjaiden solki (21) (paina punaista painiketta).
2. Avaa haarapehmusteessa (32) oleva Velcro-kiinnitin ja irrota haarapehmuste päällyksestä.
3. Aseta istuinrunko kaltevaan asentoon
4. Tartu metallilevyyn (33) altopäin ja käännä se pystyasentoon
5. Liu'uta metallilevy (33) aukon läpi (34)
6. Irrota valjaiden solki (21)
7. Liota valjaiden solkea (21) lämpimässä vedessä, jossa on pesuainetta, vähintään tunnin ajan. Huuhtelee solki sen jälkeen ja kuivaa se huolellisesti.

Puhdistus

▲ HUOMIO! Käytä aina ainoastaan alkuperäisiä Britax-istuimen vaihtopäällyksiä, sillä istuimen päällyks on olennainen osa turvaistuinta ja sillä on tärkeä rooli järjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamisessa. Saat jälleenmyyjältä istuimen vaihtopäällyksiä.

▲ HUOMIO! Turvaistuinta ei saa käyttää ilman päällystä.

- Päällyksen voi irrottaa ja pestä käyttäen mietoä pesuainetta ja pesukoneen aroille tekstiileille tarkoitettua ohjelmaa (30 °C). Noudata päällyksen pesumerkissä annettuja ohjeita.
- Muoviosat voi pestä saippuavedellä. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita (kuten luottimia).
- Valjaat voi pestä haaleassa saippuavedessä.

▲ HUOMIO! Älä koskaan irrota soljen salpoja (20) hihnoista.

- Olkapehmusteet voi pestä haaleassa saippuavedessä.

Päällyksen irrottaminen

A) Niskatuki

1. Siirrä turvaistuimen niskatuki yläasentoon.



2. Irrota päällyksen (35) elastinen liitoskohta niskatuen takana olevista hakasista ja poista niskatuen päällyks.

B) Päällyks

1. Avaa alapuolen hakaset.
2. Avaa hakaset, jotka ovat selustan yläosassa.
3. Avaa molemmilla puolilla vyönohjaimia olevat elastiset silmukat.
4. Avaa päällyksen selustassa olevat kaksi muovikiinnintä.
5. Irrota päällyks.


Päällyksen takaisin sijoittaminen:

Tee vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.


▲ HUOMIO! Älä koskaan käytä turvaistuinta asennusmenetelmällä A ilman oikein asennettua solkea. Varmista, että metallilevy (33) on oikein kiinnitetty.

▲ HUOMIO! Tarkasta, että valjaiden hinnat eivät ole kiertyneet ja että olet sijoittanut ne oikein päällyksen vyöaukkoihin.

9. 5-PISTEVYÖN IRROTTAMINEN

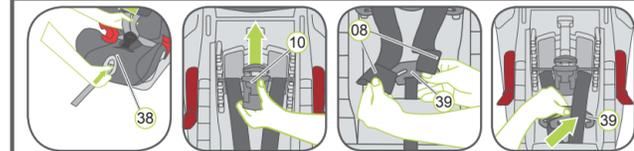


1. Laita säilytystasku (14) eteenpäin istuimen yli.
 2. Löysää turvaistuimen 5-pistevyötä (38) niin paljon kuin mahdollista.
- Turvaistuimen selusta:**
3. Paina turvaistuimen rungon takana olevaa olkahihnan korkeuden säätimen (10) painiketta ja kallista olkahihnan korkeuden säädintä (10) itseäsi kohden.
 4. Siirrä olkahihnan korkeuden säädin (10) ylipäin asentonsa ja lukitse asento vapauttamalla olkahihnan korkeuden säätimen painike.
 5. Löysää turvaistuimen 5-pistevyötä (38) niin paljon kuin mahdollista. Avaa olkahihnojen (08) kiinnitys liittämäkappaleeseen (39) turvaistuimen selustassa.
 6. Kiinnitä liittämäkappale (39) sille varattuun säilytyspaikkaan.

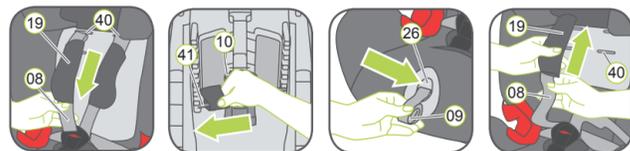

7. Vedä molemmat, olkapehmusteet (19) ja kaksi olkahihnaa, (08) eteen aukkojen (40) läpi (turvaistuimen etupuoli).
 8. Vedä hinnasilmukat pois olkahihnan korkeuden säätimen (41) muovisista jatkeista (10).
- Turvaistuimen etuosasta:**
9. Vedä säätöhihna (09) ulospäin niin pitkälle kuin mahdollista.
 10. Varastoi säätöhihna säätöpainikkeen lokeroon (26).
 11. Vedä olkapehmusteet (19) aukkojen läpi (40) eteen.
 12. Irrota olkapehmusteet (19) olkahihnoista (08) ja laita ne turvaistuimen takana olevaan säilytystaskuun.



13. Avaa valjaiden solki (21) (paina punaista painiketta).
14. Nosta päällyksen alaosa ylös ja aseta se niskatuen päälle.
15. Avaa päällyksen alaosa vasemmalla ja oikealla olevat nepparit (42) (43) ja nosta päällyksosa eteen. Työnnä soljen salvat (20) alas säilytyslokeroihin.
16. Rullaa olkahihnat (08) yhteen ja laita myös ne säilytyslokeroihin.
17. Aseta molemmat päällyksen osat uudelleen taakse ja lukitse nepparit (42) päällyksen takasivun vasemmalla ja oikealla puolella.

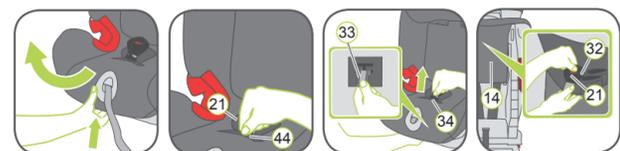


18. Nosta kallistuskahvaa ja vedä edestä kallistaaksesi turvaistuimen täysin taaksepäin.
19. Vedä elastinen nauha (44) valjaiden soljen (21) yli.
20. Tartu metallilevyyn (33) altopäin ja käännä se pystyasentoon.
21. Työnnä ylöspäin ja liu'uta metallilevy (33) aukon (34) läpi.
22. Irrota valjaiden solki (21) yhdessä haarapehmusteen (32) kanssa ja varastoi se säilytystaskuun (14).

10. 5-PISTEVYÖN ASENNUS




1. Purista niskatuen (12) takana olevasta säätökahvasta (07) ja työnnä niskatuki alimpaan asentonsa.
2. Irrota otteesi säätökahvasta (12), jolloin se lukkiutuu paikalleen.
3. Nosta niskatuen päällyksen alaosa ylös ja aseta se niskatuen päälle.
4. Avaa päällyksen alaosa vasemmalla ja oikealla olevat napit (43) ja aseta päällyksosa istuinpinnalle.
5. Ota olkahihnat (08) ja soljen salvat (20) säilytyslokerosta (47) ja kela auki olkahihnat.
6. Aseta takaisin molemmat päällyksen osat ja sulje päällyksen alaosa vasemmalla ja oikealla olevat nepparit (42).

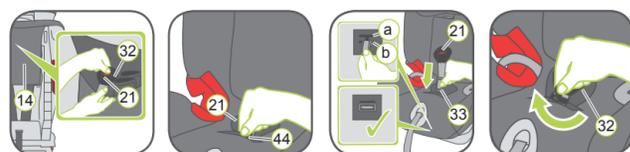

- Jos turvaistuimen ei tarvitse olla kaltevimmassa asennossaan: Paina kallistuskahvaa siten, että istuin nousee pystyasentoon.
7. Nosta valjaiden solki (21) ja olkapehmusteet (19) turvaistuimen takana olevasta säilytystaskusta (14).
 8. Valjaiden soljen (21) ja haarapehmusteen (32) asennus: Vedä istuinpinnalla olevaa elastista nauhaa (44) itseäsi päin. Ryhmälle 1 (9 - 18 kg) käytä lähimpänä selkänokaa olevaa hihna-aukkoa (a), ryhmälle 2 (15 - 25 kg) käytä kauimpana olevaa aukkoa (b).
 9. Ota valjaiden solki (21) ja pidä metallilevyä (33) pystyasennossa. Työnnä se ylhäältä käsin kapea puoli ylöspäin hihna-aukon (a) tai (b) läpi istuimen runkoon.
 10. Varmista istuimen alapuolelta, että metallilevy (33) on vaaka-asennossa ja tarkasta asennus vetämällä valjaiden soljesta (21) useampaan kertaan.



11. Ohjaa molemmat soljen salvat (20) yhteen ja liitä ne toisiinsa, ennen kuin laitat ne valjaiden solkeen (21) - pitää kuulua klikkausääni.
12. Pujota olkapehmusteet (19) olkahihnoihin (08) oikeasuuntaisesti kuvan mukaisesti ja varmista, että ne eivät ole kiertyneet. Kohdista yhteen pareittain olkahihnasilmukka (08) ja vastaava olkapehmusteiden hinnasilmukka (19).
13. Vedä olkahihnat (08) ja olkapehmusteiden (19) hinnasilmukat aukkojen (40) läpi. Vihi: Kääri ylös päällyksen takaosa.

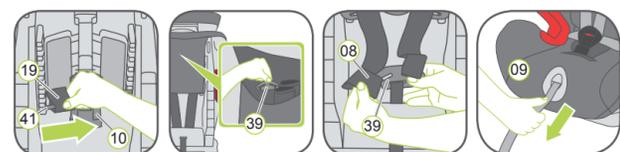

14. Vedä olkapehmusteiden hinnasilmukat (19) olkahihnojen korkeuden säätimen (41) muovisille jatkeille (10). Vihi: Olkapehmusteiden hinnasilmukoiden pitäisi olla alempiä silmukkoina.
15. Kääri päällyksen yläosa alaspäin.
16. **▲ HUOMIO!** Olkahihnat (08) eivät saa olla kiertyneinä tai vaihtuneina.
17. Ota liittämäkappale (39) turvaistuimen takana olevasta säilytystaskusta.
18. Liitä olkahihnat (08) takaisin liittämäkappaleeseen (39). Vasen silmukka liittämäkappaleen vasempaan varteeseen ja oikea silmukka oikeaan varteeseen.
18. Vedä hitaasti säätöhihnasta (09) ja työnnä samaan aikaan liittämäkappale (39) selkänokan ja liittämäkappaleelle tarkoitettua tilaa väliin.

9 - 36 kg
9 kk ~ 12 v

britax

ADVANSAFIX

Käyttöohjeet

FI



EDV-nro: 2000012068 14/08

www.britax.eu