


1. PRZEGLĄD PRODUKTU

Cieszymy się, że nasz produkt TRIFIX i-SIZE może w bezpieczny sposób służyć Państwa dziecku w nowym okresie życia.

Aby właściwie chronić dziecko, należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania i montowania produktu TRIFIX i-SIZE zawartych w niniejszej instrukcji!

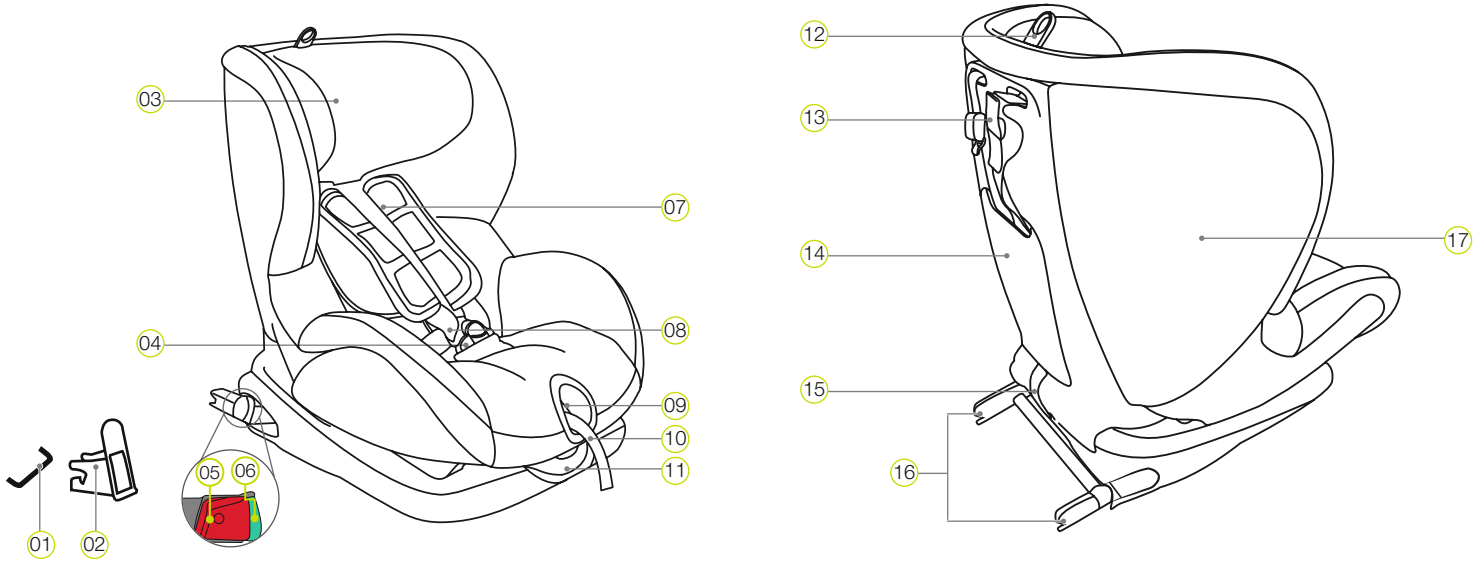

- 01 Punkty ISOFIX (samochód)

02 Prowadnice ISOFIX

03 Zagłówek

04 Gniazdo klamry

05 Przycisk zwalniający

06 Przycisk zabezpieczający

07 Ochraniacz

08 Pasy naramienne

09 Przycisk regulacyjny

10 Pas regulacyjny

11 Dźwignia regulacji nachylenia

12 Pierścień regulacji zagłówka

13 Top Tether

14 Schówek na instrukcję obsługi

15 Pętla materiałowa

16 Ramiona zatraskowe ISOFIX

17 Kołyska fotelika

4. PIELEGNACJA I KONSERWACJA

Czyszczenie

Należy stosować wyłącznie oryginalne pokrowce zamienne na foteliki BRITAX RÖMER. Pokrowiec jest integralną częścią fotelika dziecięcego i spełnia ważne funkcje, gwarantujące niezawodne działanie systemu. Zamienne pokrowce na foteliki można nabyć w sklepie specjalistycznym.

- Pokrowiec można zdjąć i wyprać w pralce ustawionej na program dla tkanin delikatnych (30°C), używając łagodnego środka piorącego. Należy przestrzegać wskazówek zamieszczonych na metce pokrowca.
- Można zdjąć wkładki naramienne i umyć je letnią wodą z mydłem.
- Elementy wykonane z tworzywa sztucznego i pasy można czyścić wodą z mydłem. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących (np. rozpuszczalników).


Konserwowanie zapięcia pasa bezpieczeństwa

Warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa dziecka jest prawidłowe działanie zamka pasa. Zakłócenia działania zamka pasa wynikają zwykle z nagromadzenia zabrudzeń lub ciał obcych:

- Końcówki zapięcia pasa po naciśnięciu czerwonego przycisku odblokowania są zwalniane bardzo wolno.
- Końcówki zapięcia pasa nie zatraskują się (tzn. są zwalniane przy próbie wcisnięcia).
- Końcówki zapięcia pasa zatraskują się bez słyszalnego kliknięcia.
- Wprowadzanie końcówek pasa jest utrudnione (odczuwalny jest opór).
- Zapięcie można rozpiąć tylko przy użyciu dużej siły.

Rozwiązanie: wyczyścić zapięcie pasa w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania:


Czyszczenie zapięcia pasa bezpieczeństwa

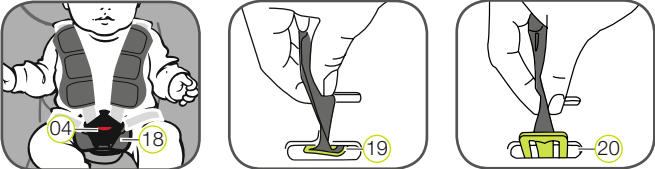

1. Rozpiąć zapięcie pasa 04 (naciskając czerwony przycisk).

2. Odwiesić elastyczny szew pokrowca na dole na krawędzi kołyski fotelika 17.
3. Rozpiąć zapięcie na rzep na przedniej wkładce 18 i pociągnąć ją z pokrowcem przez zapięcie pasa 04.
4. Obrócić pas regulacyjny z płytką metalową 19, która utrzymuje zapięcie pasa 04 w kołysce fotelika 17, o 90° do otworu podłużnego.
5. Przełożyć metalową płytkę 19 wąską krawędzią do przodu przez otwór w pasie 20.
6. Namoczyć zapięcie pasa 04 przez co najmniej godzinę w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń. Następnie dokładnie wypłukać je i osuszyć.
7. Włożyć metalową płytkę 19 od przodu, całkowicie, do otworu podłużnego.
8. Obrócić pas regulacyjny z metalową płytką 19 o 90°, aż będzie zahaczony poprzecznie do kierunku jazdy w otworze w pasie 20 kołyski fotelika 17.
9. Przewlec zapięcie pasa 04 przez przednią wkładkę 18 na pokrowcu i zamocować ponownie zapięcie na rzep i pokrowiec.

Zdejmowanie pokrowca

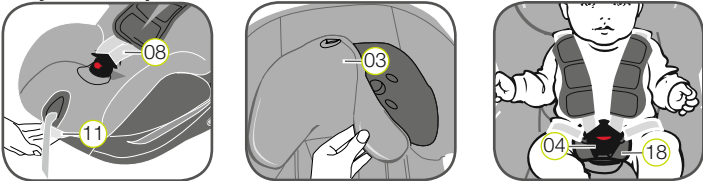

1. Nacisnąć dźwignię regulacji nachylenia 11 do góry i przesunąć kołyskę fotelika 17 do tyłu do pozycji wyprostowanej.
2. Poluzować pasy naramienne 08 na tyle, na ile to możliwe.
3. Rozpiąć zapięcie pasa 04 (naciskając czerwony przycisk).
4. Odpiąć zapięcie na rzep przy przedniej wkładce 18.
5. Przesunąć zagłówek 03 na najniższą pozycję.
6. Zdjąć pokrowiec zagłówka 03.
7. Rozpiąć guziki po lewej i prawej stronie w części tylnej pokrowca.
8. Przełożyć tylną część pokrowca na powierzchnię fotelika.
9. Przewlec pasy naramienne 08 przez otwór w pokrowcu. Odwiesić elastyczny szew pokrowca pod krawędzią kołyski fotelika.
10. WSKAZÓWKA! Chwytać z boku i za górną krawędź kołyski fotelika.

2. APROBATA TECHNICZNA

W niniejszej instrukcji użyto następujących symboli:

Symbol	Hasło	Objaśnienie
	NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń ciała
	OSTRZEŻENIE!	Niebezpieczeństwo odniesienia lekkich obrażeń ciała
	OSTROŻNIE!	Niebezpieczeństwo powstania szkód materialnych
	WSKAZÓWKA!	Użyteczne wskazówki

TRIFIX i-SIZE jest przeznaczony wyłącznie do zabezpieczenia Państwa dziecka wpojeździe.

Dziecięcy fotelik samochodowy BRITAX RÖMER	Kontrola i zezwolenie zgodne z ECE* R 129/01	
	Wzrost	Masa dziecka
TRIFIX i-SIZE	76-105 cm	≤ 22 kg

*ECE = Europejska Norma Bezpieczeństwa

Fotelik samochodowy został zaprojektowany, sprawdzony i dopuszczony do użytku zgodnie z wymogami europejskiej normy dotyczącej sprzętu ochronnego dla dzieci (ECE R 129/01). Znak kontrolny „E” (w kółku) oraz numer aprobaty technicznej znajdują się na pomarańczowej etykiecie (naklejka na foteliku samochodowym dla dzieci).

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! W przypadku dokonania jakichkolwiek modyfikacji fotelika samochodowego dla dzieci aprobata traci ważność. Modyfikacji może dokonywać wyłącznie producent. Samowolne zmiany techniczne mogą ograniczyć lub znieść całkowicie funkcję ochronną fotelika. Nie dokonywać żadnych zmian technicznych w foteliku samochodowym.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! TRIFIX i-SIZE może być stosowany wyłącznie do zabezpieczania Państwa dziecka w samochodzie. W żadnym wypadku nie może być on używany w domu jako miejsce do siedzenia lub zabawka.

10. Pociągnąć pokrowiec do góry i przez obramowanie suwaka regulacyjnego pasa.
11. Wyjąć zapięcie pasa 04 i koniec pasa regulacyjnego 09 z pokrowca.
12. Wyciągnąć część pokrowca do góry i ułożyć go wycięciem nad zagłówkiem 03.


⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie wolno używać fotelika bez pokrowca.

Ponowne zakładanie pokrowca:

Aby założyć pokrowiec, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

⚠ Uwaga: Pasy nie mogą być skręcone i muszą być włożone prawidłowo w otwór w pasie pokrowca.

Zdejmowanie wkładek naramiennych

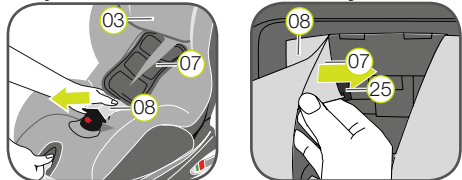

1. Poluzować pasy naramienne 08 na tyle, na ile to możliwe.
2. Przesunąć zagłówek 03 w drugą pozycję od góry.
3. Rozłożyć dolną część obicia zagłówka 03 do góry.
4. Otworzyć wkładki naramienne 07 na bocznych zapięciach na rzepy.

Tylna strona fotelika samochodowego

5. Otworzyć schówek na instrukcję obsługi 14.
6. Trochę wyciągnąć pasy naramienne 08, aby zobaczyć położone poniżej pętlę pasa wkładek naramiennych 07.
7. Odwiesić pętlę pasa z przekładek z tworzywa sztucznego 25 układu regulacji wysokości.
8. Wyciągnąć wkładki naramienne 07 do przodu, z otworów w pasie.

Ponowne umieszczanie wkładek naramiennych:

Zastosować się do tych kroków w odwrotnej kolejności.

⚠ Uwaga: Wkładki naramienne 07 i pasy nie mogą być skręcone lub zamienione. Pasy naramienne 08 muszą być umieszczone we wkładkach naramiennych 07 pod czarną taśmą osłaniającą 21.

3. UŻYCIE W POJEŹDZIE

Należy przestrzegać wskazówek dot. stosowania fotelików dziecięcych zawartych w instrukcji obsługi pojazdu. Należy przestrzegać ewentualnych ograniczeń powodowanych przez użytkowane poduszki powietrzne.


W instrukcji obsługi Państwa pojazdu prosimy sprawdzić, które fotele samochodowe są dopuszczone zgodnie z ECE R16 do użycia z systemami urządzeń przytrzymujących dla dzieci.

Możliwości zastosowania TRIFIX i-SIZE:

Dziecięcy fotelik samochodowy BRITAX RÖMER	Pozycja fotelika, pojazd z ISOFIX i Top Tether	
	i-Size	Nie i-Size
TRIFIX i-SIZE		

Fotelik dziecięcy można stosować w następujący sposób:

zgodnie z kierunkiem jazdy	tak ¹⁾
w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy	nie
Na siedzeniach z: mocowaniami ISOFIX (między powierzchnią siedzenia i oparciem) i punktem mocowania Top Tether (na przykład na powierzchni ładunkowej, na podłodze lub za oparciem)	tak ²⁾

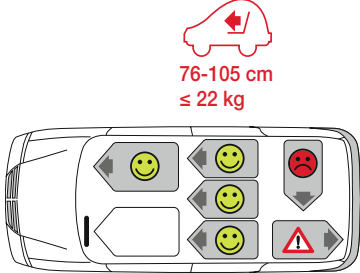

(Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju)

¹⁾ Stosowanie na ustawionym przeciwnie do kierunku jazdy siedzeniu pojazdu (np. van, minibus) jest dozwolone tylko wówczas, kiedy siedzenie to dopuszczone jest także do przewozu osób dorosłych. Siedzenie nie może znajdować się w zasięgu działania poduszki powietrznej.

²⁾ W razie występowania poduszki powietrznej pasażera: Odsunąć trochę siedzenie pasażera i stosować się do wskazówek z instrukcji obsługi pojazdu.

76-105 cm
≤ 22 kg

TRIFIX i-SIZE

Instrukcja użytkowania

PL

www.britax.com

2000027224 17/08

5. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami i przechowywać niniejszą instrukcję w przeznaczonym do tego schowku 14 w foteliku dziecięcym, aby była zawsze łatwo dostępna. W przypadku przekazania fotelika osobie trzeciej należy dołączyć do niego instrukcję.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Dla ochrony dziecka:

- Podczas wypadku, przy którym prędkość w chwili uderzenia przekracza 10 km/h, może dojść do uszkodzenia fotelika, które może nie być widoczne. W takim przypadku trzeba wymienić fotelik samochodowy. Należy pamiętać o prawidłowej utylizacji.
- W razie uszkodzenia (np. upadku) fotelika należy zlecić jego dokładne sprawdzenie.
- Należy regularnie kontrolować wszystkie istotne elementy fotelika pod kątem ich uszkodzenia. W szczególności należy dbać o to, aby wszystkie elementy mechaniczne były w pełni sprawne.
- Nigdy nie należy smarować ani oliwić elementów fotelika dziecięcego.
- Nigdy nie zostawiać dziecka znajdującego się w foteliku w pojeździe bez nadzoru.
- Dopilnować, aby dziecko wsiadało do samochodu i wysiadało z niego wyłączając od strony chodnika.
- Chronić fotelik dziecięcy przed intensywnymi promieniami słonecznymi, gdy nie jest używany. Pod wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego fotelik może bardzo mocno się nagrzać. Skóra dziecka jest bardzo delikatna i może ulec poparzeniu.
- Im ściślej pas przylega do ciała dziecka, tym wyższy jest poziom jego bezpieczeństwa. Z tego względu nie należy zakładać dziecku grubych ubrań pod pasem.
- W trakcie długich podróży należy robić regularne przerwy, aby dać dziecku możliwość ruchu i zabawy.
- Zastosowanie na tylnym siedzeniu: fotel przedni należy przesunąć do przodu na tyle, aby nogi dziecka nie mogły uderzyć w jego oparcie (w celu uniknięcia ryzyka obrażeń).

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Dla ochrony wszystkich pasażerów:

- W razie gwałtownego hamowania lub wypadku niezabezpieczone przedmioty lub osoby mogą spowodować obrażenia innych pasażerów. Z tego względu należy zawsze dbać o to, aby...
- nie stosować innych punktów przyjmujących obciążenie niż punkty opisane w tej instrukcji i oznaczone na foteliku.
- oparcia siedzeń były stabilnie ustawione (należy np. zarygłować składaną kanapę tylną).

- zabezpieczyć w pojeździe wszelkie ciężkie lub kanciaste przedmioty (znajdujące się np. na półce przed szybą tylną).
- wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe miały zapięte pasy bezpieczeństwa.
- fotelik znajdujący się w samochodzie zawsze był zabezpieczony, nawet jeśli nie jest w nim przewożone dziecko.

⚠ OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenia dotyczące używania fotelika dziecięcego:

- Fotelik nie może być używany bez zamocowania, nawet w celu wypróbowania.
- Aby uniknąć uszkodzeń, należy uważać, aby fotelik nie zakleszczył się pomiędzy twardymi przedmiotami (drzwi samochodu, prowadnice siedzenia itp.).
- Nieużywany fotelik przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie kłaść na foteliku ciężkich przedmiotów i nie przechowywać go w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach silnie nasłonecznionych.

⚠ OSTROŻNIE! Aby chronić pojazd:

- Na niektórych obiciach foteli samochodowych wykonanych z delikatnego materiału (np. z weluru, skóry) mogą wystąpić ślady zużycia wskutek używania fotelika. Aby zapewnić optymalną ochronę obić foteli samochodowych, zalecamy stosowanie podkładki pod fotelik dziecięcy BRITAX RÖMER dostępnej w naszej ofercie akcesoriów.

6. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE




1. Jeżeli pojazd nie jest standardowo wyposażony w prowadnice ISOFIX, należy zaciśnąć obie prowadnice 02, dostarczone wraz z fotelikiem*, wycięciami do góry w dwóch punktach mocowania ISOFIX 01 pojazdu.

❗ WSKAZÓWKI! Punkty mocowania ISOFIX znajdują się między siedziskiem a oparciem fotela samochodowego.

2. Ustawić zagłówki fotela samochodowego w najwyższej pozycji.


* Prowadnice ułatwiają instalację fotelika przy użyciu punktów mocowania ISOFIX i zapobiegają uszkodzeniu obić foteli samochodowych. W razie nieużywania należy je wyjąć i przechować w bezpiecznym miejscu. W pojazdach ze składanym oparciem prowadnice należy wyjąć przed jego złożeniem. Ewentualne problemy zazwyczaj spowodowane są przez zabrudzenie lub ciała obce na prowadnicach i haczykach. Usunąć brud i ciała obce, aby zapobiec tego typu problemom.

7. MONTAŻ FOTELIKA DZIECIĘCEGO




1. PRZYGOTOWANIE ISOFIX

- 1.1 Pociągnąć za szarą pętlę materiałową 15, aż ramiona zatraskowe ISOFIX 16 całkowicie się wysuną.
- 1.2 Po obu stronach fotelika ściskając ze sobą zielony przycisk zabezpieczający 06 i czerwony przycisk zwalniający 05. Gwarantuje to, że oba haczyki ramion zatraskowych ISOFIX 16 są otwarte i gotowe do użycia.



2. PRZYGOTOWANIE TOP TETHER

- 2.1 Wyjąć Top Tether 13 ze schowka na instrukcję obsługi 14 i przełożyć nad fotelikiem.
- ❗ WSKAZÓWKI! Usuwać czerwoną taśmę gumową tylko wówczas, kiedy długość Top Tether 13 nie jest wystarczająca dla danego modelu pojazdu.
- 2.2 Ustawić zwrócony w kierunku jazdy fotelik dziecięcy na fotelu samochodowym dopuszczonym do takiego zastosowania. Dopasować kąt oparcia siedzenia samochodowego, aby szczelina między siedzeniem a fotelikiem była jak najmniejsza.
- 2.3 Wyjąć Top Tether 13 i odcisnąć metalowy uchwyt 26 od pasa, aby przedłużyć pas i pociągnąć Top Tether 13 za haczyk zatraskowy 22, aż będzie miał kształt litery V.
- 2.4 Poprowadzić Top Tether 13 po lewej i prawej stronie przy zagłówku.




3. MOCOWANIE TOP TETHER

Zaczepić haczyk zatraskowy 22 w rekomendowanym w instrukcji obsługi samochodu punkcie mocowania Top Tether.


⚠ OSTROŻNIE! Nie używać haczyka na bagaż zamiast punktu mocowania Top Tether. Poszukać

w samochodzie następującego symbolu:




4. MOCOWANIE ISOFIX

- 4.1 Umieścić oba ramiona zatraskowe ISOFIX 16 bezpośrednio przed dwiema prowadnicami 02.
 - 4.2 Wsunąć oba ramiona zatraskowe ISOFIX 16 w prowadnice 02 aż ramiona zatraskowe ISOFIX 16 zatrzasną się z obu stron z odgłośm kliknięcia.
- ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Aby fotelik dziecięcy był prawidłowo zamocowany, po obu stronach musi być widoczny zielony przycisk zabezpieczający 06.




5. DOCISKANIE FOTELIKA

Wcisnąć fotelik do tyłu przy użyciu siły, na tyle, na ile to możliwe.



6. KONTROLA MOCOWANIA

Potrząsnąć fotelikiem, aby zapewnić, że jest bezpiecznie zamocowany i skontrolować przyciski zabezpieczające 06, aby zapewnić, że oba wskazania są całkowicie zielone.




7. NAPRĘŻANIE TOP TETHER

Naprężyć taśmę pasa Top Tether 13, aż wskaźnik naprężenia pasa 23 będzie zielony, a Top Tether 13 zostanie sztywno naprężony.

8. ZABEZPIECZENIE DZIECKA

Wykonać kroki opisane w rozdziale 8 „ZASTOSOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO”.

8. ZASTOSOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO



1. POLUŻNIANIE PASÓW NARAMIENNYCH


Aby poluzować pasy naramienne, nacisnąć przycisk regulacyjny 09 i równocześnie pociągnąć oba pasy naramienne 08 do przodu.

⚠ UWAGA! Nie ciągnąć za wkładki naramienne 07.



2. ROZPINANIE ZAPIĘCIA PASA

Aby rozpiąć zapięcie pasa 04, nacisnąć czerwony przycisk na zapięciu pasa.




3. UMIESZCZANIE DZIECKA W FOTELIKU

Usadzić dziecko w foteliku. Uważać, aby zapięcie 04 było przełożone do przodu i umieścić dziecko w foteliku.

4. ZAKŁADANIE PASÓW NARAMIENNYCH

Nalożyć pasy naramienne 08 na ramiona dziecka.

⚠ OSTRZEŻENIE! Nie przekręcić ani nie zamienić miejscami pasów naramiennych, ponieważ tracą przez to swoją funkcję ochronną.




5. USTAWIANIE ZAGŁÓWKA

Prawidłowo ustawiony zagłówek 03 zapewnia optymalną ochronę dziecka w foteliku:


Zagłówek 03 należy ustawić w taki sposób, aby pasy górne 08 znajdowały się na wysokości ramion dziecka lub nieco powyżej.

- Pasy górne 08 trzeba ustawić tak, aby przebiegały poziomo lub tuż powyżej ramion dziecka.
- Pasy naramienne 08 nie mogą przebiegać za plecami dziecka, na wysokości uszu lub nad uszami.




Ustawianie zagłówka:

- 5.1 Pociągnąć pierścień regulacyjny 12 zagłówka 03 do góry.
- 5.2 Przesunąć zagłówek 03 do właściwej wysokości pasa naramiennego i sprawdzić, czy jest właściwie zatrzaśnięty, przesuwając nieco zagłówek 03 do dołu.



6. ZAPINANIE ZAPIĘCIA PASA

Poprowadzić obie końcówki pasa 24 i połączyć je przed włożeniem do zapięcia pasa 04 – musi być przy tym słyszalne kliknięcie.



7. NAPRĘŻANIE PASA REGULACYJNEGO

Pociągnąć za pas regulacyjny, 10 aż pas będzie przylegał płasko i ściśle do ciała dziecka.

⚠ OSTRZEŻENIE! Pasy biodrowe powinny przebiegać przez pachwiny dziecka tak głęboko, na ile to możliwe.

⚠ Dla bezpieczeństwa dziecka przed każdą podróżą sprawdzić, czy...


- fotelik dziecięcy z obu stron jest zatrzaśnięty ramionami zatraskowymi ISOFIX 16 w punktach mocowania ISOFIX 01 i oba przyciski zabezpieczające 06 są całkowicie zielone;

- fotelik dziecięcy jest bezpiecznie zamocowany;
- Top Tether 13 jest naprężony powyżej oparcia fotelika samochodowego i wskaźnik naprężenia pasa 23 jest zielony;
- pasy fotelika ściśle przylegają do ciała dziecka, nie ściskając go;
- pasy naramienne 08 są właściwie ustawione, a pasy nie są skręcone;
- wkładki naramienne 07 znajdują się we właściwych położeniach przy ciele dziecka;
- części zapięcia 24 są zatrzaśnięte w zapięciu 04.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Jeśli dziecko będzie próbowało otworzyć przyciski bezpieczeństwa ISOFIX 06 lub zapięcie pasa 04, należy niezwłocznie zatrzymać się, kiedy to tylko będzie możliwe. Sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany, i zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dziecka. Pouczyć dziecko o niebezpieczeństwach wynikających z jego zachowania.

9. USTAWIANIE KĄTA FOTELIKA

Kołysek fotelika TRIFIX i-SIZE można ustawiać pod trzema różnymi kątami nachylenia:



Regulacja kąta fotelika:

Nacisnąć dźwignię regulacji 09 do góry i pociągnąć/przesunąć kołysek fotelika 17 w żądane położenie.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Kołyska fotelika 17 musi zablokować się mocno w każdej pozycji. Pociągnąć kołysek fotelika 17 z obu stron, aby sprawdzić zamocowanie.

❗ WSKAZÓWKI! Można też zmienić kąt nachylenia kołyski fotelika 17 kiedy dziecko zajęło już miejsce na foteliku.

Pytania dotyczące użytkowania należy kierować bezpośrednio do nas:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Niemcy
T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

10. DEMONTAŻ FOTELIKA DZIECIĘCEGO

1. Poluzować Top Tether 13, odciskając metalowy uchwyt 26 od pasa.
 2. Odczepić haczyk zatraskowy 22 z punktu mocowania pojazdu i przełożyć Top Tether 13 do przodu powyżej fotelika.
 3. Zwolnić mocowanie ISOFIX z obu stron, ściskając zielony przycisk zabezpieczający 06 i czerwony przycisk zwalniający 05.
 4. Pociągnąć fotelik do przodu i umieścić Top Tether 13 w schowku na instrukcję obsługi 14.
 5. Ponownie wsunąć ramiona zatraskowe ISOFIX 16 do kołyski fotelika 17.
- ❗ WSKAZÓWKI! Ramiona zatraskowe ISOFIX są zabezpieczone przed uszkodzeniami, kiedy zostaną ponownie wsunięte w dolną część fotelika.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wyjąć fotelik z samochodu. Nigdy nie transportować fotelika w samochodzie, jeśli nie jest prawidłowo zamocowany.

11. UTYLIZACJA

Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Utylizacja opakowania	Kontener na makulaturę
Pokrowiec fotelika	Pojemnik na odpady nienadające się do powtórnego przetworzenia, utylizacja termiczna
Elementy z tworzywa sztucznego	Zgodnie z oznaczeniem wrzucić do odpowiedniego kontenera
Elementy z metalu	Kontener na odpady z metalu
Pasy	Kontener na odpady z poliestru
Zamek i klamra	Pojemnik na odpady nienadające się do powtórnego przetworzenia