


# SIDE I

## 1. PRODUKTOVERSIKT

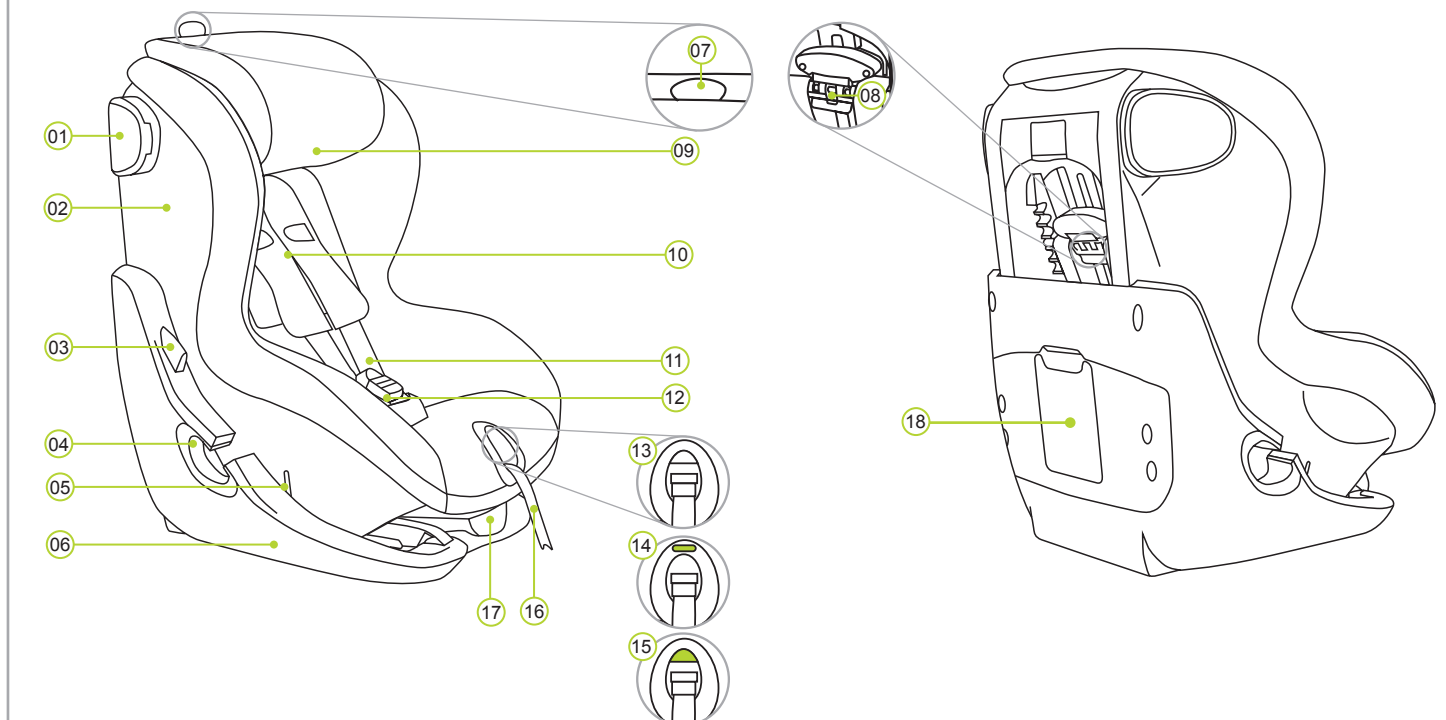

- 01 Øvre belteføring
- 02 Seteskall
- 03 Låseknapper
- 04 Nedre belteføring
- 05 Justeringsspak
- 06 Setebase
- 07 Hodestøttejustering (KING II ATS/LS)
- 08 Hodestøttejustering (KING II)
- 09 Hodestøtte
- 10 Skulderputer
- 11 Skulderseler
- 12 Beltelås
- 13 Justeringsknapp
- 14 Indikatorlys (KING II LS)
- 15 Indikatorlys (KING II ATS)
- 16 Justeringsstropp
- 17 Justeringshåndtak
- 18 Fag for brukerhåndbok

## 4. PLEIE OG VEDLIKEHOLD

**Pleie av beltespennen**  
 Det er avgjørende for sikkerheten til barnet ditt at beltespennen fungerer riktig. Funksjonsfeil på beltespennen forårsaker vanligvis på grunn av ansamling av smuss eller fremmedlegemer. Funksjonsfeil inkluderer følgende:

- Spenne smekklåsen løsnes sakte når den røde utløserknappen trykkes.
- Spenne smekklåsene vil ikke lenger låse seg fast (dvs. de løsnes igjen hvis du prøver å presse dem inn).
- Låsetappene går i lås uten et hørbart "klikk".
- Spenne smekklåsene er vanskelige å sette inn (du føler motstand).
- Spennen åpnes kun med ekstrem kraft.

**Avhjelp:** vask beltespennen slik at den fungerer riktig igjen.

**rengjøring av beltelåsen**

1. Åpne opp beltelåsen (12) (trykk den røde knappen).
2. Juster seteskallet (02) til en oppreist sitteposisjon.
3. Åpne opp borrelåsen på skrittputen (25) fjern den og hold den.
4. Grip metallplaten (26) under sitteområdet som holder beltespennen (12) på setebasen og snu den til en vertikal posisjon.
5. Skyv metallplaten (26) gjennom spalten (27).
6. La beltespennen trekke (12) i varmt vann med oppvaskmiddel i minst en time.
7. Rengjør og tørk beltespennen (12) grundig.
8. Skyv metallplaten (26) på høykant gjennom spalten (27) i trekket og setebasen.
9. Snu metallplaten med (26) 90°

**FARE!** Trekk kraftig i beltespennen (12) for å sikre at den er ordentlig festet.

10. Sett inn skrittputen (25) gjennom spalten (27) og sikre borrelåsen.

**Rengjøring av passasjersensoren**

1. Brett den nedre delen til trekket oppover.
2. Fjern smuss og støv i området til passasjersensoren (28) med en støvsuger.

**FARE!** Passasjersensoren (28) må ikke komme i kontakt med vann.

Vennligst sørg for at du kun bruker ekte BRITAX RÖMER reserve setetrekk, siden setetrekket er en integrert del av barnesetet og spiller en viktig rolle i å sikre at systemet fungerer riktig. Reserve setetrekk kan bestilles hos din forhandler.

- Trekket kan tas av og vaskes ved å bruke vaskemaskinens program for finvask (30°C). Vennligst følg anvisningene på trekkets vaskeetikett.
- Plastdelene kan rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler (som løsningsmidler).

**FARE!** Barnesetet må ikke brukes uten setetrekket.

**Fjerning av trekket**  
 Løsne belteselene så langt som mulig.

1. Åpne opp beltespennen (12) (trykk den røde knappen).
2. Fjern trekket på hodestøtten (09).
3. Åpne trykknappene (29) på venstre og høyre side av den bakre delen av trekket.
4. Hekt av den elastiske sømmen til trekket under kanten på seteskallet.

**RÅD:** Start på sidene til seteskallet.

5. Trekk trekket opp og over den skrå kanten på stroppluseringen.
6. Før beltelåsen (12) og enden av selen ut av trekket.
7. Dra trekket oppover og fjern det over hodestøtten (09).

Trekket kan nå vaskes. Vennligst følg anvisningene på trekkets vaskeetikett.

**Monter på trekket på nytt**  
 Gå frem i omvendt rekkefølge for å ta på trekket.

## 2. INNLEDNING

Vi gleder oss over at vår KING II/ATS/LS trygt kan følge barnet ditt gjennom en ny fase i livet.

**For å beskytte barnet ditt korrekt må KING II/ATS/LS alltid brukes og installeres som beskrevet i disse anvisningene.**

Hvis du har flere spørsmål om bruken, kan du gjerne ta kontakt med oss:

**BRITAX RÖMER**  
 Kindersicherheit GmbH  
 Theodor-Heuss-Straße 9  
 D-89340 Leipheim  
 Germany  
 T: +49 (0) 8221 3670 -199  
 F: +49 (0) 8221 3670 -210  
 E: service.de@britax.com  
 www.britax.com


**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**  
 1 Churchill Way West  
 Andover  
 Hampshire SP10 3UW  
 Storbritannia  
 T: +44 (0) 1264 333343  
 F: +44 (0) 1264 334146  
 E: service.uk@britax.com  
 www.britax.com

Disse anvisningene bruker følgende symboler som er angitt nedenfor:

Symbol	Nøkkelord	Forklaring
⚠	<b>FARE!</b>	Fare for alvorlig personskade
⚠	<b>ADVARSEL!</b>	Fare for mindre personskade
⚠	<b>FORSIKTIG!</b>	Fare for materiell skade
ℹ	<b>RÅD:</b>	Nyttige merknader

Anvisninger som følger en bestemt rekkefølge er nummerert. Eksempel:  
 1. Trykk knappen...

**Farger til belteføringer**  
 For å kunne skille bedre, er de to bil setebelte- ne fremhevet i forskjellige farger. Det diagonale setebelte (21) i mørkerød og bekkenbelte (22) i lyserødt. Fargen til belteføringene på barnesetet følger samme fargeskjema.



## 3. SERTIFISERING /BRUK

BRITAX RÖMER Barnesete	Testing og sertifisering I henhold til ECE* R 44/04 *ECE = europeisk standard for sikkerhetsutstyr for barn	
	Gruppe	Kroppsvekt
KING II/ATS/LS	I	9 til 18 kg

Barnesetet er konstruert, testet og sertifisert i henhold til kravene i den europeiske standarden for sikkerhetsutstyr for barn (ECE R 44/04). Godkjenningstemplett E (i en sirkel) og godkjenningsnummeret sitter på den oransje godkjenningsetiketten (klistremerke på barnesetet).


**FARE!** Denne godkjenningen vil bli ugyldig hvis du foretar endringer på barnesetet. Kun produsenten har lov til å foreta endringer på barnesetet.  
**FARE!** Aldri sikre barnet eller barnesetet med et 2-punkts belte. Hvis du kun fester barnet i barnesetet med et 2-punkts belte, kan dette i tilfelle av en ulykke føre til alvorlige personskader på barnet ditt, og muligens føre til døden.

**Følg instruksjonene for bruk av barnesikringsutstyr som er beskrevet i bruksanvisningen til bilen.** Setet kan brukes i alle biler med 3-punkts belte.

Du finner informasjon for seter som er godkjent som barnesikringsutstyr for vektclassene 9 til 18 kg i bruksanvisningen til bilen.

Du kan bruke ditt barnesete som følger:

I kjøretøretningen	ja
Mot kjøretøretningen	nei <sup>1)</sup>
med 2-punkts belte	nei
med 3-punkts belte <sup>2)</sup>	ja
på fremre passasjersete	ja <sup>3)</sup>
på ytre baksete	ja
på midtre baksete (med 3-punkts belte)	ja <sup>4)</sup>

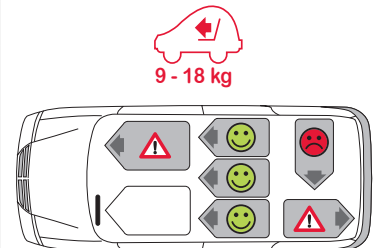

**1)** Bruk er tillatt på et bakovervendt sete (f.eks i en varebil eller minibuss) bare hvis bilsetet også er godkjent for bruk av voksne. Setet kan ikke brukes i virkeområdet til en airbag.  
**2)** Sikkerhetsbeltet skal være godkjent med ECE R 16 eller en tilsvarende standard (se testmerket på beltet med en "E" eller "e" i en sirkel).  
**3)** Hvis det finnes en airbag foran: Skyv bilsetet langt tilbake og følg anvisningene i bilens brukerhåndbok.  
**4)** Kan ikke brukes hvis bilsetet kun er utstyrt med et 2-punkts belte.

## 5. DEMONTERING OG AVFALLHÅNDTERING

### FRIGJØRE BARNET DITT:

1. For å frigjøre barnet ditt, trykk den røde låseknappen til 5-punkts beltespennen (12).

### FJERNING:

1. Lås opp bilens setebeltelås (20) og løsne belteselene.
  2. Hekt av den diagonale beltedelen (21) fra den øvre belteføring (01).
  3. For å åpne skallet: trykk på en av de grå låseknappene (03) samtidig som trekker seteskallet (02) så langt forover som mulig.
  4. Fjern den diagonale delen (21) og bekkenbelte delen (22) fra de lyserøde nedre belteføringene (04).
  5. Hold seteskallet (02) med en hånd mens du trekker den grå justeringsspaken (05) forover med den andre hånden.
  6. For å lukke skallet: vipp seteskallet (02) mot setebasen (06) over begge låseposisjoner.
- ADVARSEL!** For å unngå personskade må du fjerne hånden din fra den grå justeringsspaken (05), straks du kommer over de to låseposisjonene.
7. Trykk seteskallet (02) med begge hender mot setebasen (06) til den er ordentlig låst.

### AVFALLSHÅNDTERING:

Følg forskriftene for avfallshåndtering i landet ditt..


Avfallshåndtering av forpakning	Container for pappkasser
Setetrekk	Restavfall, termisk utnyttelse
Plastdeler	I henhold til merkingen til den tilsvarende containeren
Metalldeler	Container for metall
Belteseler	Container for polyester
Spenne og tunge	Restavfall
Batterier	Container for batterier

9 kg - 18 kg  
 ~9 M til 4 Å



## KING II / ATS / LS

Bruksanvisning

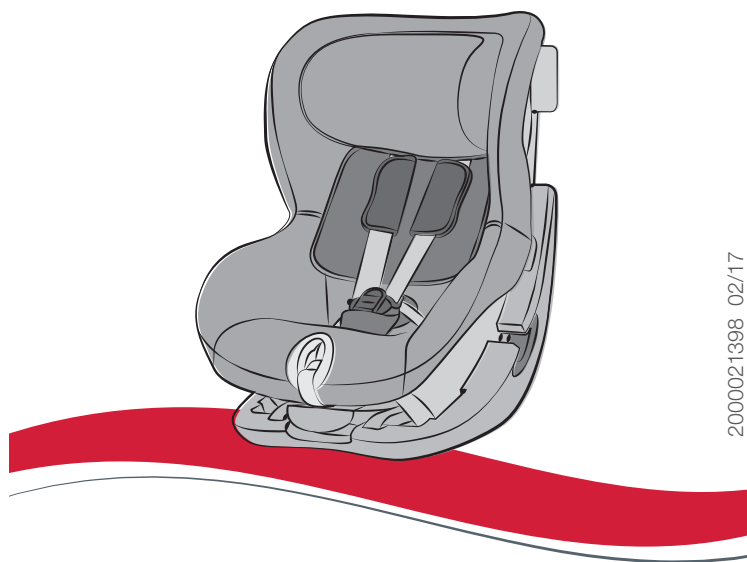



## 6. SIKKERHETSMERKNADER

**⚠ Ta deg tid til å lese nøye gjennom disse anvisningene og oppbevar dem i oppbevaringsrommet (18) på barnesetet til alle tider! Anvisningene må følge med barnesetet hvis det senere gis videre til tredje.**

### ⚠ FARE! For barnets sikkerhet:

- Bruk KING II/ATS/LS utelukkende for å sikre barnet ditt i bilen. Det er ikke egnet som sete eller leketøy hjemme.
- I tilfelle av en ulykke med et sammenstøt med en hastighet på over 10 km/t kan det hende at barnesetet tar skade uten at skaden er umiddelbart synlig. I et slikt tilfelle må barnesetet byttes ut. Vennligst kasser det på riktig måte.
- La barnesetet bli sjekket hvis det har blitt skadet (f.eks. hvis det faller på bakken).
- Kontroller alle viktige deler jevnlig for skade. Sørg særlig for at alle mekaniske deler fungerer.
- Aldri smør eller olje inn deler av barnesetet.
- Du må aldri la barnet ditt bli igjen i barnesetet i bilen uten tilsyn.
- La barnet alltid stige inn og ut av bilen på fortaussiden.
- Beskytt barnesetet mot sterkt direkte sollys, når det ikke er i bruk. Barnesetet kan bli veldig varmt ved direkte sollys. Huden til barn er følsom og kan ta skade.
- Jo tettere beltet sitter over barnets kropp, jo bedre er barnet beskyttet. Derfor må du unngå at barnet har på seg tykke klær under beltet.
- Ved lange reiser må du ta regelmessige pauser og gi barnet mulighet til å leke når det ikke sitter i barnesetet.
- Bruk på baksetet: Flytt forsetet langt nok fram til at barnets føtter ikke støter mot ryggstøtten på forsetet (for å unngå risikoen for personskade).

### ⚠ FARE! For sikkerheten for alle passasjerer:

- Ved nødbremsing eller ulykke kan personer eller objekter som ikke er sikret påføre personskade på andre passasjerer. Husk å sjekke dette...
- ryggstøttene på bilsetene er låst (f. eks. at kroker for å folde baksetet er låst).
  - alle tunge eller skarpe gjenstander (f. eks. på hattehyllen) er festet godt.
  - alle personer i bilen har festet sikkerhetsbeltene sine.
  - barnesetet alltid er sikret når det er i bilen, selv om det ikke sitter et barn i setet.

### ⚠ ADVARSEL! For din egen beskyttelse når du håndterer barnesetet:

- Aldri bruk barnesetet frittstående, selv ikke for prøvesitting.
- Når du åpner eller lukker, må det ikke være noe mellom seteskallet (02) og setebasen (06). Du eller barnet ditt kan klemme fingrene og skade dem.
- For å unngå skade, må du passe på at barnesetet ikke er klemt inn mellom harde objekter (bildør, seteskinner osv.).
- Lagre barnesetet på et sikkert sted når det ikke brukes. Ikke plasser tunge objekter på setet og ikke lagre det i nærheten av varmekilder eller i direkte sollys.
- Alltid fjern batteriene før lagring.

### ⚠ FORSIKTIG! For å beskytte bilen:


- Bestemte setetrekk er laget av mer ømfintlige materialer (f.eks. velour, skinn, osv.) kan få slitemerker ved bruk av barneseter. For optimal beskyttelse av setetrekken, anbefaler vi at du bruker BRITAX RÖMER Car Seat Protector fra vårt tilbehørsprogram.

### ⚠ FARE! Batterier for ATS produktvarianten:

- Batteriene må skiftes ut av en voksen.
- Oppbevar batteriene utenfor rekkevidden til barn.
- Bruk kun nye batterier av samme type.
- Bruk kun 2x AAA type, 1,5 volts batterier.
- Aldri bruk batterier som viser tegn på lekkasje.
- Fjern de gamle batteriene og kast dem i henhold til anvisningene på side I, kapittel 5.
- Ikke utsett batteriene for sterk varme eller ild, batteriene kan sprekke eller eksplodere.
- Ikke bruk oppladbare batterier grunnet den lave spenningen.
- Følg advarslene på emballasjen til batteriene.

## 7. VINKELJUSTERING

Seteskallet til KING II/ATS/LS kan settes i fire forskjellige vinkler:










### For justering av vinkelen:

Løft justeringshåndtaket (17) og trekk/skyv seteskallet (02) i ønsket posisjon.

**⚠ FARE!** Seteskallet (02) må gå ordentlig i lås uansett posisjonen. Trekk i seteskallet (02) for å sikre at det er ordentlig låst.

**ⓘ RÅD!** Du kan også justere vinkelen til seteskallet (02) mens barnet sitter i barnesetet.

## 8. INSTALLASJON AV BARNESETET



### ⚠ For barnets sikkerhet, må du før hver bilreise kontrollere at ...

- ▶ barnesetet er ordentlig festet når,
- ▶ seteskallet (02) og setebasen (06) er riktig låst. De to røde sikkerhetsmarkeringene på de gråe låseknappene (03) må ikke være synlige.
- ▶ den diagonale delen (21) og bekkenbelte delen (22) går på begge sider gjennom de lyserøde nedre belteføringene (04),
- ▶ den diagonale beltedelen (21) går gjennom den øvre mørkerøde belteføringen (01),
- ▶ den diagonale delen (21) og bekkenbelte delen (22) er stramme og ikke vridd,
- ▶ bilens setebeltespenn (20) ikke er plassert mellom de nedre lyserøde belteføringene (04) til barnesetet.
- ▶ hodestøtten er riktig justert,
- ▶ 5-punkts selen til barnesetet er komfortabelt men FAST rundt barnet,
- ▶ stroppene til 5-punkts selen ikke er vridd,
- ▶ beltetungene (23) er låst i beltespennen (12).

**⚠ FARE!** Hvis barnet ditt prøver å åpne bilbeltelåsen (20), eller 5-punkts beltespennen (12) må du stoppe bilen så snart det er mulig. Sjekk om barnesetet er riktig festet og forsikre deg om at barnet er ordentlig sikret. Forklar barnet ditt farene som forbundet med slike handlinger.

### FRIGJØRE BARNET DITT OG FJERNING:

For å frigjøre barnet ditt eller for å fjerne barnesetet, må du følge trinnene i avsnitt 5 "DEMONTERING OG AVFALLSHÅNDTERING" [SIDE I]

1. Sett barnesetet vent i kjøretretningen til bilsetet.
2. Trykk på en av de gråe låseknappene (03) samtidig som trekker seteskallet (02) så langt forover som mulig.

**⚠ FARE!** Når du åpner eller lukker, må det ikke være noe mellom seteskallet (02) og setebasen (06). Du eller barnet ditt kan klemme fingrene og skade dem.

**ⓘ RÅD!** Trekk ut setebeltet og plasser det mellom seteskallet (02) og setebasen (06) gjennom de to nedre lyserøde belteføringene (04).

**⚠ FARE!** Sørg for at det diagonale setebeltet (21) og bekkenbeltet (22) ligger i begge de nedre lyserøde belteføringene (04) og at beltene ikke er vridd.

4. Lås beltespennen i bil setespenn (20) med et "KLIKK".

5. Stram den diagonale beltedelen (21) ved å trekke det diagonale beltet (21) kraftig på motsatt side på bilsetets beltespenne.

6. Hold seteskallet (02) med en hånd mens du trekker den gråe justeringsspaken (05) forover med den andre hånden. Vipp seteskallet (02) mot setebasen (06) over begge låseposisjonene.

**⚠ ADVARSEL!** For å unngå personskade må du fjerne hånden din fra den gråe justeringsspaken (05), straks du kommer over de to låseposisjonene.

7. Trykk seteskallet (02) med begge hender mot setebasen (06) til den er ordentlig låst.

**⚠ FARE!** De to røde sikkerhetsmarkeringene på de gråe låseknappene må ikke være synlige.

8. Plasser den diagonale beltedelen (21) i den øvre mørkerøde belteføringen (01).

9. Trekk barnesetet kraftig forover for å sikre at det er ordentlig festet.

10. Følg trinnene i kapitlet **10.1 "JUSTERING AV HODESTØTTEN"**.




11. Følg trinnene i kapitlet **10.2 "SPENNE FAST BARNET"**.

## 9.1 JUSTERE HODESTØTTEN

Det er viktig å sette hodestøttens (09) høydeposisjon riktig for optimal 5-punktstroppfunksjon og å ivareta ditt barns sikkerhet.



For å justere høyden til hodestøtten til barnet:



Hodestøtten (09) må justeres slik at toppen på skulderstroppens puter er i samme høyde som barnets skuldre. Hvis barnet ditt har tykke klær på, kan det hende du må heve hodestøtten igjen for å sikre riktig posisjonering av selen.

### 1. Løsning av beltet

Trykk justeringsknappen (13) og trekk samtidig under skulderputene (10) begge skulderselene (11) framover.

### 2. Justere hodestøtten for:

#### KING II ATS/LS

1. Sett barnet i setet og kontroller høyden på hodestøtten (09).
2. Trekk/skyv hodestøttejusteringen (07) for å bevege hodestøtten opp eller ned.
3. Gjenta prosedyren helt til hodestøtten (09) har riktig høyde.



**⚠ ADVARSEL!** Hvis hodestøtten er plassert for lavt, kan det ha en alvorlig negativ innvirkning på selens effektivitet, og indikatorsystemene.

#### KING II

1. Trekk spaken på hodestøttejusteringen (08) på baksiden av seteskallet (02). Nå er hodestøtten låst opp.
2. Skyv den åpne hodestøttejusteringen (09) i ønsket retning til riktig høyde. Straks du slipper spaken til hodestøttejusteringen (08), går hodestøtten (09) i lås.
3. Sett barnet i setet og kontroller høyden på hodestøtten (09). Gjenta prosedyren helt til hodestøtten (09) har riktig høyde.

## 9.2 SPENNE FAST BARNET

Jo tettere beltet sitter over barnets kropp, jo bedre er barnet beskyttet. Derfor må du unngå at barnet har på seg tykke klær under beltet.



**⚠ FARE!** Hoftebeltene (24) må plasseres så lavt som mulig over barnets hofter.

9. Gjennomfør trinnene i avsnitt "9.3 SIKRE BARNET DITT" for din spesifikke produktvariant.


## 9.3 SIKRE BARNET DITT

### Produktvariant KING II:

**⚠ ADVARSEL!** Trekk justeringsstroppen (16) rett forover.

1. Dra i justeringsstroppen (16) helt til beltet ligger flatt og tett inntil kroppen til barnet.
2. Følg sikkerhetsmerkene i kapittel "8. INSTALLASJON AV BARNESETET"

### Produktvariant KING II LS:



**⚠ ADVARSEL!** Trekk justeringsstroppen (16) rett forover (ikke oppover eller nedover).

1. Trekk justeringsstroppen (16) til indikatorlyset (14) lyser "grønt" og du kan høre et "klikk" som indikerer at spennen er riktig festet.



**ⓘ RÅD!** Det grønne indikatorlyset slås automatisk av etter noen sekunder.

2. Følg sikkerhetsmerkene i kapittel "8. INSTALLASJON AV BARNESETET"


### Hva du må gjøre hvis indikatorlyset ikke lyser "grønt" ...

- Sjekk at hodestøtten er riktig justert i henhold til kapittel "9.1 JUSTERE HODESTØTTEN".
- Sørg for at du har trukket justeringsstroppen med nok kraft.
- Generelt sett er batteriet i produktet ikke utskiftbart og må ikke skiftes ut grunnet den lange levetiden.
- Hvis problemet ikke kan løses med metodene ovenfor, ta kontakt med din servicerepresentant eller BRITAX RÖMER kundeservice.

### Produktvariant KING II ATS:


Barnesetet er utstyrt med et system som automatisk holder spenningen innenfor et definert arbeidsområde i selen straks det er blitt justert riktig, i tillegg med indikator og alarmfunksjoner. Systemet arbeider med en passasjersensor, det vil si hvis barnet ikke sitter i setet er indikatorlyset av.

**⚠ FARE!** Det automatiske selestrammesystemet og indikatoren og varsel-funksjoner opererer innenfor grensene og er gjenstand for riktig bruk. De gir bare hjelp og erstatter ikke sikkerhetskontroller, anbefalinger eller krav eller opphever ansvaret for dem. Du må alltid ta fullt ansvar og med jevne mellomrom sjekke sikkerheten til barnet ditt.



**⚠ ADVARSEL!** Trekk justeringsstroppen (16) rett forover (ikke oppover eller nedover)


1. Trekk justeringsstroppen (16) til indikatorlyset (15) lyser "grønt" og du kan høre en lyd.



▶ Beltespenningen til barnesetet er nå aktivert og trekker automatisk inn overflødig beltelengde innenfor et definert arbeidsområde.


**ⓘ RÅD!** Det grønne indikatorlyset (15) slås automatisk av etter noen sekunder, men systemet fortsetter å arbeide.

Det er mulig å gjenta trinn 1 når som helst.




**⚠ FARE!** Når indikatorlyset (15) lyser rødt er ikke barnet ditt riktig sikret eller det automatiske tilbake-trekkingsystemet har nådd sin grense. Stopp ved neste mulighet og gjenta trinnene i kapittel "9.3 Sikre barnet ditt".

**ⓘ RÅD!** Hvis barnet ditt fortsatt er selt fast, kan alarmen være en varseling om at det automatiske tilbake-trekkingsystemet er på slutten av arbeidsområdet. Du kan fortsatt ha en stramming langt utover din første installasjon, men den automatiske justeringen har stoppet. Du kan enten fullføre reisen (med jevnlig sjekk av barnet) eller stopp ved neste passende sted og trekk igjen i justeringsstroppen (uten å åpne selen) til grønt for å starte det automatiske tilbake-trekkingsystemet på nytt, dette vil også tilbakestille alarmsystemet.



**ⓘ RÅD!** Du kan ta ut ditt sovende barn ved å trykke og holde av-knappen mens du åpner belteselen.



**⚠ FARE!** Når indikatorlyset (15) blinker rødt og grønt må batteriene skiftes.

Fold opp setetrekket og skumputen på sitteflaten og skift de to AAA batteriene i batterirommet (24).

### Hva du må gjøre hvis indikatorlyset ikke lyser i det hele tatt...

- Sjekk at hodestøtten er riktig justert i henhold til kapittel "9.1 JUSTERING AV HODESTØTTEN".
  - Sjekk om det er smuss eller fremmedlegemer på sitteområdet under passasjersensoren. Om nødvendig må du rengjøre området som beskrevet i kapittel 4 [side I].
  - Skift ut begge batteriene
  - Sørg for at du har trukket justeringsstroppen med nok kraft.
- Hvis problemet ikke kan løses med metodene ovenfor, ta kontakt med din servicerepresentant eller BRITAX RÖMER kundeservice.