


I LAPPUSE

1. IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS

Priecājamies, ka mūsu DUALFIX i-SIZE drīkst rūpēties par jūsu bērna drošību viņa jaunajā dzīves posmā. Lai varētu pareizi pasargāt jūsu bērnu, DUALFIX i-SIZE noteikti ir jālieto un jāuzstāda tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā!

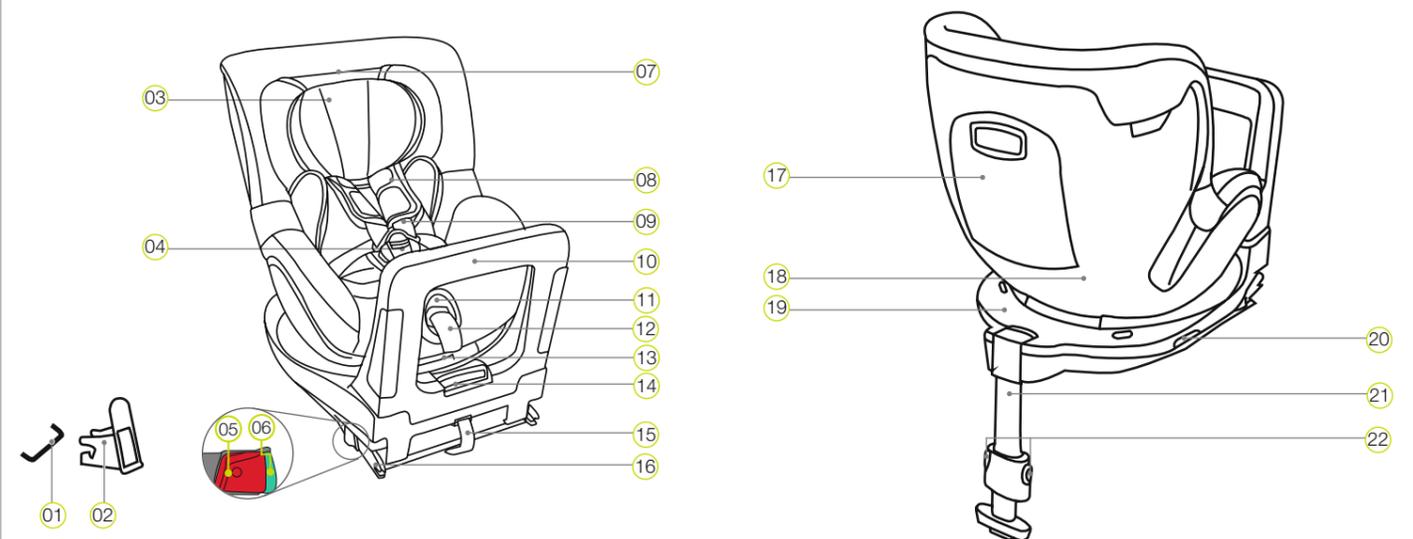

- | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 01 ISOFIX stiprināšanas punkti (automašīnā) | 09 Plecu jostas | 17 Lietošanas instrukcijas nodaļējums |
| 02 ISOFIX stiprināšanas vadotnes | 10 Aizsargrāmis | 18 Sēdekliša ieliktnis |
| 03 Galvas balsts | 11 Regulēšanas poga | 19 Ieliktna apakšdaļa |
| 04 Jostas sprādze | 12 Regulējamā josta | 20 Pagriešanas poga |
| 05 Atbloķēšanas poga | 13 Rokturis slīpuma regulēšanai | 21 Balsta kāja |
| 06 Drošinājuma poga | 14 Aizsargrāmja regulēšanas rokturis | 22 Balsta kājas regulēšanas pogas |
| 07 Galvas balsta atbrīvošanas poga | 15 Auduma lente | |
| 08 Plecu polsteri | 16 ISOFIX fiksēšanas sviras | |

4. IEKĀPŠANAS/IZKĀPŠANAS FUNKCIJA

- Nospiediet pagriešanas pogu 20 apakšdaļas 19 sānos un vienlaikus pagrieziet sēdekliša ieliktni 18 par 90° automašīnas durvju virzienā.
- Tagad jūs bērnu varat ērti iesēdināt vai izcelt no sēdekliša.
- Piesprādzējiet bērnu (skatīt 8. nodaļu BĒRNU SĒDEKLĪŠA LIETOŠANA).
- Pagrieziet sēdekliša ieliktni 18 par 90° atpakaļ braukšanas virzienā, kas atbilst bērna vecumam, kamēr ieliktnis ar „klikšķi“ nokļūst.
- Pārliecinieties, ka abi indikatoru 27 ir melnā krāsā. Ja kāds no indikatoriem ir sarkanā krāsā, sēdekliša ieliktnis 18 nav kārtīgi nokļūst.

Uzmanību: pirms katra brauciena pārliecinieties, ka grozāmais sēdekliša ieliktnis 18 ir pilnībā nokļūsties un abi indikatoru ir melnā krāsā.

5. KOPŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

Tīršana

Izmantojiet tikai oriģinālos BRITAX RÖMER sēdeklišu pārvalkus. Sēdekliša pārvalks ir neatņemama bērnu sēdekliša sastāvdaļa, kas pilda svarīgas funkcijas, lai nodrošinātu nevainojamu sistēmas darbību. Rezerves pārvalki ir pieejami pie specializētā tirgotāja.

- Pārvalku var noņemt un mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā (30 °C) saudzējošā režīmā, izmantojot saudzējošu mazgāšanas līdzekli. Ievērojiet norādījumus uz pārvalka mazgāšanas etiķetes.
- Zīdaiņa ieliktni var mazgāt kā pārvalku. Pirms mazgāšanas izņemiet no augšējās un apakšējās daļas visas putuplasta daļas. Tās nedrīkst mazgāt.
- Plecu polsterus var noņemt un mazgāt siltā ziepjūdenī.
- Plastmasas detaļas un jostas var tīrīt ar ziepjūdeni. Neizmantojiet agresīvus tīršanas līdzekļus (piem., šķīdinātājus).

Jostas sprādzes kopšana


Jostas sprādzes 04 pareiza darbība ir svarīgs priekšnosacījums jūsu bērna drošībai. Jostas sprādzes 04 darbības traucējumi parasti rodas nefīrums vai svešķermeņu dēļ:

- Pēc sarkanās atbloķēšanas pogas nospiešanas fiksatora mēlītes 29 tiek izbīdītas lēnām.

- Fiksatora mēlītes 29 vairs nebloķējas (t. i., kad mēģināt mēlītes iespiest uz iekšu, tās atkal tiek izbīdītas).
- Fiksatora mēlītes 29 nobloķējas, taču neatskan „klikšķis“.
- Fiksatora mēlītes 29 ir grūti iespiest atpakaļ (jūtama pretestība).
- Jostas sprādzi 04 var atvērt tikai ar lielu piepūli.


Risinājums: iztīriet jostas sprādzi 04, lai tā atkal darbotos nevainojami:

Jostas sprādzes tīršana

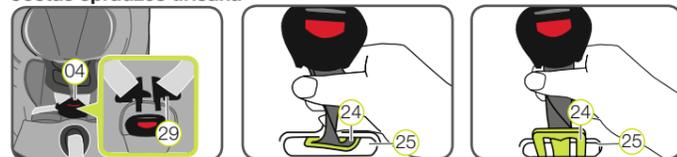

- Noņemiet no sēdekļa virsmas pārvalku, kā aprakstīts tālāk sadaļā „Pārvalka noņemšana“.
 - Pagrieziet kāju jostu ar metāla plāksnīti 24, kas jostas sprādzi 04 notur sēdekliša ieliktnī 18, garenajā spraugā par 90°.
 - Metāla plāksnīti 24 ar šauru malu uz priekšu bīdīt cauri jostas spraugai 25.
 - Iemērciet jostas sprādzi 04 vismaz uz stundu siltā ūdenī, kam pievienots trauku mazgāšanas līdzeklis. Tad to kārtīgi noskalojiet un nožāvējiet.
 - Iebīdīet metāla plāksnīti 24 no priekšpusē līdz galam garenajā spraugā.
 - Kāju jostu ar metāla plāksnīti 24 pagrieziet par 90°, kamēr tā ieaķējas sēdekliša ieliktnī 18 jostas spraugā 25 šķērsām braukšanas virzienam.
- Uzmanību!** Stingri pavelkot jostas sprādzi 04, pārbaudiet, vai jostas sprādze ir droši nostiprināta sēdekliša ieliktnī 17.
- Izvelciet jostas sprādzi 04 cauri kāju polsterim 23 pie pārvalka un tad atkal nostipriniet līplentes aizdari un pārvalku.

Pārvalka noņemšana

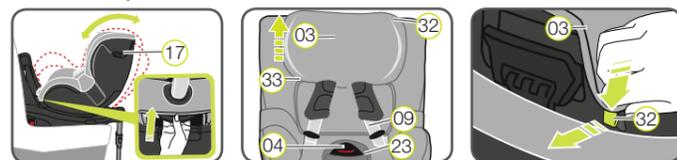

2. SERTIFIKĀCIJA

Šajā instrukcijā izmantotie simboli:

Simbols	Signālvārds	Skaidrojums
	BĪSTAMI!	Smagu ievainojumu risks
	BRĪDINĀJUMS!	Vieglu ievainojumu risks
	PIESARDZĪBU!	Bojājumu risks
	PADOMS!	Lietderīgi norādījumi

Sēdeklišs DUALFIX i-SIZE ir paredzēts tikai bērna drošības garantēšanai automašīnā.

BRITAX RÖMER Bērnu sēdeklišs	Pārbaude un sertifikāts saskaņā ar ECE* R 129/01	
	Auguma garums	Ķermeņa svars
DUALFIX i-SIZE	40–105 cm	≤ 18 kg

* ECE = drošības aprīkojuma Eiropas standarts

Bērnu sēdeklišs ir konstruēts, pārbaudīts un sertificēts atbilstīgi prasībām Eiropas standartā par bērnu drošības ierīcēm (ECE R 129/01). Marķējums „E“ (aplī) un sertifikāta numurs ir norādīti oranžajā sertifikācijas etiķetē (uzlīme uz sēdekliša).

Uzmanību! Sertifikāts zaudē spēku, tiklīdz jūs veicat bērnu sēdekliša izmaiņas. Izmaiņas drīkst veikt tikai ražotājs. Patvaļīgi veicot tehniskas izmaiņas, var mazināties vai pilnībā zūst sēdekliša aizsargfunkcija. Neveiciet bērnu sēdekliši tehniskas izmaiņas.

Uzmanību! DUALFIX i-SIZE drīkst izmantot tikai bērna drošības garantēšanai automašīnā. Tas nekādā gadījumā nav izmantojams mājās kā sēdeklišs vai rotaļlieta.


- Novietojiet sēdekliša ieliktni 17 lēzenākajā pozīcijā.
 - Atbrīvojiet plecu jostas 09 un atveriet jostas sprādzi 04.
 - Pārbīdīet galvas balstu 03 tā augstākajā pozīcijā.
 - Vispirms no galvas balsta 03 apakšmalas atkabiet gumijas lenti 33, tad no augšmalas - āķus 32 un noņemiet pārvalku.
 - Pārbīdīet galvas balstu 03 tā zemākajā pozīcijā.
 - Atpogājiet spiedpogas pa kreisi un pa labi pārvalka aizmugurē un izvelciet plecu jostas 09 cauri iegriezumiem.
 - Atveriet kāju polsteru 23 līplentes aizdari.
 - Kāju daļā izkabiet gumijas lentes 33 un plastmasas plāksnītes.
 - Izkabiniet pārvalka elastīgo vili no sēdekliša ieliktna malas.
 - Velciet pārvalku no apakšpusē pāri regulēšanas pogai 13 ar regulējamo jostu, jostas sprādzi 04 un tad ar iegriezumu pāri galvas balstam 03.
- Uzmanību!** Bērnu sēdekliši nedrīkst izmantot bez pārvalka.

Pārvalka uzlikšana:

Lai uzvilktu pārvalku, izpildiet minētās darbības pretējā secībā.

Uzmanību: jostas nedrīkst būt sagriezušās, un tām jābūt pārvalka jostu spraugās pareizā pozīcijā.

Plecu polsteru noņemšana

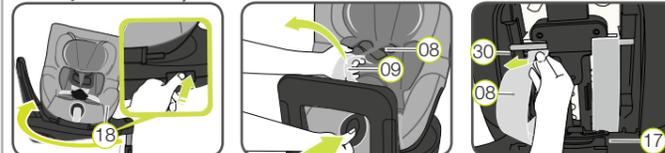

- Pagrieziet sēdekliša ieliktni 18 uz aizmuguri pavērstā pozīcijā.
- Atbrīvojiet plecu jostas 09 iespējami vaļīgi.
- Atveriet plecu polsteru 08 sānu līplentes aizdares.
- Atveriet lietošanas instrukcijas nodaļējumu 17.
- Izvelciet plecu jostas 09 nedaudz uz āru un izkabiet zem tām esošās plecu polsteru 08 jostu lentes no augstuma regulēšanas mehānisma plastmasas spraišļiem 30.
- Izvelciet plecu polsterus 08 virzienā uz priekšu ārā no jostu spraugām.

Plecu polsteru uzlikšana:

Izpildiet sadaļā par noņemšanu minētās darbības pretējā secībā.

Uzmanību: plecu polsteri 08 un jostas nedrīkst būt sagriezušies vai samainīti vietām. Plecu jostām 09 jābūt plecu polsteros 08 zem melnās pārsegletes.

3. IZMANTOŠANA AUTOMAŠĪNĀ

Ievērojiet bērnu drošības sistēmu lietošanas norādījumus automašīnas lietošanas instrukcijā. Ievērojiet izmantošanas ierobežojumus drošības spilvenu dēļ.


Jūsu automašīnas lietošanas instrukcijā izlasiet, kāda veida automašīnas sēdekļus saskaņā ar ECE R16 ir atļauts lietot kopā ar bērnu drošības sistēmām.

DUALFIX i-SIZE izmantošanas iespējas:

BRITAX RÖMER Bērnu sēdeklišs	Sēdekliša pozīcija automašīnā ar ISOFIX	
	i-Size	Nav i-Size
DUALFIX i-SIZE	✓	✓ Skatīt sarakstu

Atļautie bērnu sēdekliša izmantošanas veidi:

Braukšanas virzienā	Jā ¹⁾
Pretrīti braukšanas virzienam	Jā ¹⁾
Ar 2 punktu vai 3 punktu drošības jostu	Nē
Sēdekļos ar: ISOFIX stiprinājumiem	Jā ²⁾



(Lūdzu, ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos noteikumus)

- Braukšanas virzienā 76-105 cm / pretēji braukšanas virzienam 40-105 cm
- Braukšanas virzienā 76-105 cm: ja ir blakussēdētāja drošības spilvens: aizbīdīet blakussēdētāja sēdekli pēc iespējas tālāk atpakaļ un ievērojiet norādījumus jūsu automašīnas lietošanas instrukcijā. Pretēji braukšanas virzienam 40-105 cm: neizmantojiet blakussēdētāju sēdekļos ar aktīvu priekšējo gaisa spilvenu!

Kontaktinformācija:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Germany
www.britax.com

Tālr.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
Fakss: +49 (0) 8221 3670 -210
E-pasts: service.de@britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

Tālr.: +44 (0) 1264 333343
Fakss: +44 (0) 1264 334146
E-pasts: service.uk@britax.com
www.britax.com

40 - 105 cm
≤ 18 kg

britax

DUALFIX i-SIZE

Lietošanas instrukcija



www.britax.com

II LAPPUSE

6. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

⚠ Veltiet pietiekami daudz laika, lai rūpīgi izlasītu tālākos norādījumus, un vienmēr uzglabājat šos norādījumus tiem paredzētajā lietošanas instrukcijas nodaļā 17 bērnu sēdekļi. Nododot sēdekli trešajam personam, nododiet arī šo instrukciju.

Lai DUALFIX i-SIZE varētu nodrošināt jūsu bērna pareizu aizsardzību, noteikti nepieciešams to uzstādīt un lietot precīzi, kā aprakstīts šajā instrukcijā. Iespējams, ka daži bērnu sēdekļa iestatījumi var radīt ierobežojumus, lietojot to automašīnā i-Size sēdekļa pozīcijās.

⚠ BĪSTAMI! Bērna aizsardzībai:

- Ja ir noticis satiksmes negadījums ar sadursmes ātrumu, kas pārsniedz 10 km/h, bērnu sēdekļi varētu būt bojāti, lai gan bojājumi var nebūt acīmredzami. Šādā gadījumā bērnu sēdekļi ir jānomaina. Lūdzu, izmantojiet sēdekli atbilstīgi noteikumiem.
- Bojājumu gadījumā (piem., ja sēdekļi ir nokritis zemē) lūdziet bērnu sēdekli rūpīgi pārbaudīt.
- Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāta neviena svarīgā detaļa. Pārbaudiet, ka it īpaši visas mehāniskās detaļas darbojas nevainojami.
- Nekādā gadījumā neļaujiet vai neizvēlieties bērnu sēdekļa detaļas.
- Nekad neatstājiet sēdekli piesprādzētu bērnu automašīnā bez uzraudzības.
- Ļaujiet bērnam iekāpt automašīnā un izkāpt no tās tikai no gājēju ietves puses.
- Kamēr bērnu sēdekļi netiek izmantoti, pasargājiet to no intensīvu saules staru iedarbības. Bērnu sēdekļi tiešā saules staru iedarbībā var ļoti sakarst. Bērna āda ir jutīga, un karsts sēdekļi to var savainot.
- Jo ciešāk josta pieguļ bērna ķermenim, jo labāka ir aizsardzība. Tāpēc zem jostas nevelciet bērnam biezas drēbes.
- Ilgstošu braucienu laikā regulāri apstāties, lai bērns varētu izskrieties un parotāļties.
- Izņemšana aizmugurējā sēdekļi: pārbaudiet priekšējo sēdekli tik tālu uz priekšu, lai bērna kājas nesniegtos līdz priekšējai sēdekļa atzveltni (lai samazinātu savainošanās risku).

⚠ BĪSTAMI! Visu transportlīdzekļa pasažieru drošībai:

- Nenostiprināti priekšmeti un nepiesprādzēti cilvēki ārkārtas bremzēšanas vai satiksmes negadījuma laikā var ievainot pārējos līdzbraucējus. Tāpēc ievērojiet tālāk dotos norādījumus.
- Neizmantojiet nekādus citus slodzes saskares punktus, kā vien tos, kas minēti šajā instrukcijā un atzīmēti uz bērnu sēdekļa.
 - Automašīnas sēdekļu atzveltnē jābūt nofiksētām (piem., atlokāmie aizmugurējie sēdekļi nofiksēti).
 - Automašīnā (piem., uz aizmugurējā plaukta) jābūt nostiprinātiem visiem priekšmetiem, kas ir smagi vai ar asām malām.
 - Visiem cilvēkiem automašīnā jābūt piesprādzētiem.
 - Bērnu sēdekļim automašīnā vienmēr jābūt nostiprinātam, arī tad, ja netiek vests bērns.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Bērnu sēdekļa droša lietošana:

- Nekādā gadījumā, arī izmēģināšanai, nelietojiet brīvi stāvošu sēdekli.
- Lai novērstu bojājumu iespējamību, raugieties, lai bērnu sēdekļi netiktu saspīesti starp cietiem priekšmetiem (automašīnas durvis, sēdekļa vadotnes utt.).
- Kamēr neizmantojat bērnu sēdekli, glabājiet to drošā vietā. Nenovietojiet uz sēdekļa smagus priekšmetus un neglabājiet to tieši blakus siltuma avotiem vai tiešos saules staros.

⚠ PIESARDZĪBU! Automašīnas aizsardzībai:

- Atsevišķi automašīnu sēdekļu pārvalki ir izgatavoti no trauša materiāla (piemēram, velūra, ādas utt.), un bērnu sēdekļi uz tiem var atstāt nodiluma pēdas. Lai nodrošinātu jūsu automašīnas sēdekļu pārvalku optimālu aizsardzību, iesakām izmantot bērnu sēdekļu paliktņus BRITAX RÖMER, kas ir pieejami mūsu piederumu klāstā.

7. SAGATAVOŠANĀS DARBI



1. Ja jūsu automašīnas standarta aprīkojumā nav iekļautas ISOFIX stiprināšanas vadotnes, abas sēdekļa komplektā pievienotās vadotnes (02) ar atvērto daļu uz augšu nostipriniet automašīnas divos ISOFIX stiprināšanas punktos (01).
- ⓘ **PADOMS!** ISOFIX stiprināšanas punkti atrodas starp automašīnas sēdekļa virsmu un atzveltni.
2. Pārbaudiet automašīnas sēdekļa galvas balstu augstākajā pozīcijā.

* Stiprināšanas vadotnes atvieglo bērnu sēdekļa uzstādīšanu, izmantojot ISOFIX stiprināšanas punktus, un novērš automašīnas sēdekļu pārvalku bojājumus. Kamēr tas netiek izmantots, noņemiet un uzglabājat drošā vietā. Automašīnās ar salokāmu atzveltni stiprināšanas vadotnes ir jānoņem pirms atzveltnes saliekšanas. Jebkādi iespējamie darbības traucējumi parasti ir saistīti ar stiprināšanas vadotnēs vai āķos nokļuvušiem netīrumiem vai svešķermeņiem. Lai novērstu šāda veida problēmas, notīriet netīrumus vai svešķermeņus.

8. BĒRNU SĒDEKLĪŠA UZSTĀDĪŠANA




1. AIZSARGRĀMJA PIELĀGOŠANA

- 1.1 Novietojiet uz aizmuguri vērsto bērnu sēdekli braukšanas virzienā uz autosēdekļa, kas ir sertificēts šāda veida izmantošanai.
- 1.2 Ar vienu roku turiet nospiešanu regulēšanas rokturi (14) uz aizsargrāmja (10) un vienlaikus ar otru roku velciet aizsargrāmi (10) uz augšu, kamēr tas atbrīvojas.
- 1.3 Pielāgojiet aizsargrāmja (10) leņķi jūsu automašīnas sēdekļa atzveltnes leņķim tā, lai aizsargrāmī (10) ar „klikšķi” nofiksētos vietā.



2. ISOFIX SAGATAVOŠANA

- 2.1 Velciet pelēko auduma lenti (15), kamēr ISOFIX fiksēšanas sviras (16) ir pilnībā izbīdījušās.
- 2.2 Abās sēdekļa pusēs spiediet zaļo drošinājuma pogu (06) un sarkano atbloķēšanas pogu (05) vienu pret otru. Tādējādi abi ISOFIX fiksēšanas svirus (16) āķi atveras un ir gatavi darbam.



3. ISOFIX STIPRINĀŠANA

- 3.1 Novietojiet abas ISOFIX fiksēšanas sviras (16) tieši pret abām stiprināšanas vadotnēm (02).
 - 3.2 Iebīdīiet abas ISOFIX fiksēšanas sviras (16) stiprināšanas vadotnēs (02), kamēr ISOFIX fiksēšanas sviras (16) abās pusēs nofiksējas ar dzirdamu „klikšķi”.
- ⚠ **BĪSTAMI!** Lai bērnu sēdekli pareizi nostiprinātu, abās pusēs jābūt redzamai zaļajai drošinājuma pogai (06).



4. BĒRNU SĒDEKLĪŠA PIEBĪDĪŠANA

Piebīdīiet bērnu sēdekli pēc iespējas ciešāk pie automašīnas sēdekļa atzveltnes.



5. STIPRINĀJUMA PĀRBAUDE

Pakratiet bērnu sēdekli, lai pārbaudītu, ka tas ir droši nostiprināts, un vēlreiz pārbaudiet, vai drošinājuma pogas (06) abās pusēs pilnībā ir zaļā krāsā.



6. BALSTA KĀJAS UZSTĀDĪŠANA

- 6.1 Pavelciet balsta kāju (21) iespējami tālu prom no bērnu sēdekļa aizmugurējās daļas, kamēr atskan „klikšķis” un balsta kāja (21) ir pilnībā izvērsta uz āru. Sarkanais marķējums vairs nedrīkst būt redzams.
 - 6.2 Spiediet abas regulēšanas pogas (22) un izvelciet balsta kāju (21) tik daudz uz āru, lai tā stabilu stāvētu uz automašīnas grīdas. Indikātoram uz balsta kājas (21) pilnībā jābūt zaļam, un abām regulēšanas pogām (22) jānofiksējas ar „klikšķi”.
- ⚠ **BĪSTAMI!** Balsta kāja (21) nekad nedrīkst karāties gaisā, kā arī zem tās nedrīkst likt priekšmetus. Sekojiet, lai balsta kāja (21) nepaceltu DUALFIX i-SIZE apakšdaļu (19) no automašīnas sēdekļa virsmas.


9. BRAUKŠANAS VIRZIENA MAĪŅA

DUALFIX i-SIZE:

1. Sākot no 40-105 cm (≤18 kg) var izmantot pavērstu uz aizmuguri.
2. No 15 mēnešu vecuma: 76-105 cm (≤18 kg) var izmantot pavērstu uz priekšu.




Lai nomainītu braukšanas virzienu, nospiediet pagriešanas pogu (20) un grieziet sēdekli vajadzīgajā virzienā, kamēr tas nofiksējas. Izņemot sēdekli pavērstu uz priekšu, aizsargrāmī (10) jāatrodas vertikālā pozīcijā.



⚠ **BĪSTAMI!** Pirms katra braucienu ar automašīnu, mēģinot pagriezt sēdekli abos virzienos, pārbaudiet, ka bērnu sēdekļa grozāmā daļa ir pilnībā nofiksējusies.

⚠ **BĪSTAMI!** Neizmantojiet bērnu sēdekli uz priekšu pavērstā pozīcijā, ja bērns ir īsāks par 76 cm / jaunāks par 15 mēnešiem.


10. BĒRNU SĒDEKLĪŠA LIETOŠANA



1. PLECU JOSTU ATBRĪVOŠANA


Lai atbrīvotu plecu jostas, spiediet jostu regulēšanas pogu (11) un vienlaikus velciet abas plecu jostas (09) uz priekšu.

⚠ **UZMANĪBU!** Nevelciet aiz plecu polsteriem (08).



2. JOSTAS SPRĀDZES ATVĒRŠANA

Lai atvērtu jostas sprādzi (04), spiediet jostas sprāzdes sarkano pogu.



3. BĒRNAS IEVIETOŠANA BĒRNU SĒDEKLĪTĪ

Ielieciet bērnu sēdekli. Sekojiet, lai jostas sprāzde (04) būtu pārlīkta uz priekšu, un ielieciet bērnu sēdekli. ⚠ **BĪSTAMI!** Izmantojiet bērnu sēdekli blakus-sēdētāja sēdekli tikai pavērstu uz aizmuguri, ja ir deaktivizēts priekšējais gaisa spilvens.

4. PLECU JOSTU UZLIKŠANA

Pārleciet plecu jostas (09) pāri bērna pleciem. ⚠ **UZMANĪBU!** Plecu jostas (09) nedrīkst būt sagriezušās vai samainītas vietām.




5. GALVAS BALSTA NOREGULĒŠANA

Pareizi noregulēts galvas balsts (03) nodrošina bērna optimālu aizsardzību sēdekli.


galvas balstam (03) jābūt noregulētam tā, lai plecu jostas (09) būtu bērna plecu augstumā vai nedaudz augstāk.

- ▶ Plecu jostām (09) jābūt noregulētām tā, lai tās atrastos horizontāli vai nedaudz virs bērna pleciem.
- ▶ Plecu jostas (09) nedrīkst atrasties aiz bērna muguras, ausu augstumā vai augstāk.




Lai noregulētu galvas balstu:

- 5.1 Atbrīvojiet jostu sistēmu (8.1.).
- 5.2 Turiet nospiešanu galvas balsta (03) atbrīvošanas pogu (07) un pārbaudiet galvas balstu (03) pareizajā plecu jostu augstumā.
- 5.3 Pārbaudiet, vai galvas balsts (03) ir kārtīgi nofiksējis, pabīdot galvas balstu (03) mazliet uz leju.



6. JOSTAS SPRĀDZES AIZVĒRŠANA

Salieciet abas fiksatora mēlītes (29) kopā un nofiksējiet tās ar dzirdamu „klikšķi” jostas sprāzde (04).



7. REGULĒJAMĀS JOSTAS SPRIEGOŠANA

Velciet regulējamo jostu (12), kamēr josta vienmērīgi un cieši pieguļ jūsu bērna ķermenim.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Gurnu jostai jāatrodas iespējami zemu pāri jūsu bērna cirkšņiem.

⚠ **Lai pārbaudītu par bērna drošību, pirms katra braucienu pārbaudiet, vai ...**

- bērnu sēdekļi abās pusēs ar ISOFIX fiksācijas svirām (16) ir nofiksējis ISOFIX stiprināšanas punktus (01) un abi ISOFIX indikatoru (06) pilnībā ir zaļā krāsā;
- bērnu sēdekļi ir droši nostiprināti;

- balsta kāja (21) stabili stāv uz automašīnas grīdas un indikators uz balsta kājas (21) ir zaļā krāsā;
- grozāmais sēdekļa ieliktnis (18) ir pilnībā nofiksējis un abi indikatoru ir melnā krāsā;
- bērnu sēdekļa jostas cieši pieguļ bērna ķermenim, viņu nesaspiežot;
- plecu jostas (09) ir pareizi noregulētas un jostas nav sagriezušās;
- plecu polsteri (08) atrodas pareizā pozīcijā uz bērna ķermeņa;
- priekšējais gaisa spilvens ir deaktivizēts, ja bērnu sēdekļi ir uzstādīti blakus-sēdētāja sēdekli uz aizmuguri pavērstā virzienā;
- bērnu sēdekļi atrodas pareizajā braukšanas virzienā, kas atbilst bērna vecumam / augumam;
- fiksatora mēlītes (29) ir nofiksētas jostas sprāzde (04).

⚠ **UZMANĪBU!** Ja bērns mēģina nospiekt ISOFIX drošības pogas (05) vai atvērt drošības jostas sprādzi (04), tiklīdz iespējams nekavējoties apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdekļi ir pareizi nostiprināti un bērns tajā ir pareizi piesprādzēts. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.

11. ZĪDAIŅA IELIKTŅA IZMANTOŠANA



Zīdaiņa ieliktnis jāizmanto līdz maksimāli 60 cm augumam.

Ievietojiet zīdaiņa ieliktni bērnu sēdekli un pārleciet abas plecu jostas (09) pāri zīdaiņa ieliktnim.


Iekabiniet abus plastmasas āķus galvas balsta (03) pārvalka cilpās.

Izvelciet jostas sprādzi (04) un kāju polsteri cauri atvērumiem zīdaiņa ieliktna apakšējā daļā.

⚠ **UZMANĪBU!** Pārbaudiet, ka jūsu bērns ir pareizi piesprādzēts.

12. SĒDĒŠANAS LEŅĶA REGULĒŠANA

DUALFIX i-SIZE sēdekļa ieliktni virzienā uz priekšu un atpakaļ var noregulēt sešos dažādos slīpuma leņķos:



Sēdēšanas leņķa regulēšana:

Velciet regulēšanas rokturi (13) uz priekšu un spiediet/bīdīet sēdekļa ieliktni (18) vēlamajā pozīcijā. ⚠ **BĪSTAMI!** Sēdekļa ieliktni (18) ar „klikšķi” stingri jānofiksējas jebkurā pozīcijā. Pavelciet aiz sēdekļa ieliktna (18), lai pārbaudītu fiksāciju.

13. BĒRNU SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA

1. Nospiediet abas balsta kājas regulēšanas pogas (22) un iebīdīiet balsta kājas apakšējo daļu tās augšējā daļā, kamēr balsta kāja ir pilnībā sabīdīta. Atļaidiet regulēšanas pogas, lai balsta kāju nofiksētu sabīdītajā pozīcijā.
 2. Atbrīvojiet ISOFIX stiprinājumu, abās sēdekļa pusēs spiediet zaļo drošinājuma pogu (06) un vienlaikus sarkano atbloķēšanas pogu (05).
 3. Iebīdīiet ISOFIX fiksēšanas sviras (16) atpakaļ sēdekļa ieliktni (18).
- ⓘ **PADOMS!** Kad ISOFIX fiksēšanas sviras ir iebīdītas sēdekļa apakšējā daļā, tās ir pasargātas no bojājumiem.
- ⚠ **BĪSTAMI!** Arī tad, ja nevedat bērnu, bērnu sēdeklim automašīnā vienmēr jābūt nostiprinātam.

14. UTILIZĀCIJA

Ievērojiet savā valstī piemērojamus noteikumus par utilizāciju.

Iesaiņojuma utilizācija	Konteiners kartonam
Sēdekļa pārvalks	Pārējie atkritumi, termiskā pārstrāde
Plastmasas detaļas	Atbilstīgi apzīmējumam – attiecīgajā konteinerā
Metāla detaļas	Konteiners metālam
Jostu lentes	Konteiners poliestera materiāliem
Sprāzde un mēlītes	Pārējie atkritumi